⚠ 安全に関するご注意

●地域によって、ガスの種類が異なります。ガス種をご確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災ややけどの原因になることがあります。
●設置工事は必ずお買い求めの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備がありますと事故の原因となることがあります。
●ご使用の前には『取扱説明書』をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災ややけどの原因になることがあります。

ご使用上の注意
●使用中は窓を開けたり換気扇を回すなどし、必ず換気を行ってください。
●使用中・使用直後は操作部以外は触らないでください。機器本体が熱くなっており、やけどの原因になります。
●点検・お手入れの際は、機器が十分冷えてから必ず手袋をして行ってください。
●このカタログに掲載の機器は家庭用ですので、業務用のような使用をすると、機器の寿命が著しく短くなります。
●ガスの種類の異なる地域へ転居した場合は、部品交換や調整が必要となります。

工事をされる方へのお願い
●機器を安全にご使用いただくため、『工事説明書』をよく読んでから、有資格者による指定された工事を行ってください。
●建築基準法、各都市の条例、消防法、ガス事業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準および実務指針」などを必ず確認してください。
●銘板に表示してあるガスに適合している事を必ず確認してください。
●工事終了後、付属の取扱説明書に従って、お客様に機器の操作方法など、取り扱いの説明をしてください。
●設置するガス機器および同一室内に設置してある他のガス機器のガス消費量に対し、十分な換気設備がある場所に設置してください。
●機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することが出来る場所に設置してください。
●機器の周囲の可燃物（可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む）とは、P46の図に基づき離隔距離を確保してください。

長年ご使用のガス機器の点検をぜひ！
●時々ガスくさい
●焦げくさいニオイがする
●電源コード、プラグが異常に熱い
●運転音が異常に高くなる
●漏電ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
●スイッチやボタンの操作が不確実
●コンロ部、グリル部が点火しにくい
●その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

※補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、ビルトインコンロは5年、ガスオーブンは6年、食器洗い乾燥機は6年です。
※特定保守製品については、必ず点検期間に法定点検を受けてください。点検結果により整備が必要となる場合があります。

修理・点検・商品についてのお問い合わせは…

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。

株式会社ハーマン コンタクトセンター
通話料金無料 0120-38-8180
携帯電話からのお問い合わせは…
☎0570-064-780（通話料がかかります）

1 修理の受付・故障に関するお問い合わせ	2 点検・所有者情報に関するお問い合わせ	3 商品に関するお問い合わせ・その他
修理受付センター	点検受付センター	お客さま相談センター
【受付時間】365日24時間 修理受付	【受付時間】（平日）月〜金 9:00から17:30	【受付時間】月〜土 9:00から18:00
※修理訪問は日中、地域により休日あり	※土・日・祝日、弊社指定休日を除く	※日・祝日、弊社指定休日を除く
FAX (078) 928-5499		FAX (078) 927-5070

個人情報の取り扱いについて

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ハーマングループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。■ご連絡いただきました個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3)法令にもとづく場合■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部　個人情報担当（☎ 06-4804-8630　受付時間 平日9:00〜17:30）にご連絡願います。

株式会社 ハーマン　本社　大阪市此花区春日出南 3-2-10

営業本部
●北海道事業所　☎011-896-4100　●東北事業所　☎022-773-3453
●中四国事業所　☎082-508-6055

住設営業統括部
●東京営業チーム　☎03-5909-7506　●大阪営業チーム　☎06-4804-8620
●中部営業チーム　☎052-732-5519　●九州営業チーム　☎092-411-0822

●お問い合わせは

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。
※カタログ内で使用の画像には、イメージ的に撮影したものが含まれており、実際の使用状況とは異なるものがあります。

●このカタログの内容は2012年5月現在のものです。　DS B-502-B

HARMAN

ハーマンビルトインコンロ システムキッチン用
総合カタログ　2012.Ⅱ

ビルトインコンロ 総合カタログ

General Catalog 2012 for System Kitchen

システムキッチン用

ウィズガス

本カタログに掲載されております全商品の価格には、取り付け工事費、配送費、使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

http://www.harman.co.jp　B-502-B

左右バーナーどちらでも強火からトロ火まで使える

強火でサッと炒める、炎を絞ってコトコト煮込む…ハーマンの炎ならパワフルな強火からトロ火まで一つのバーナーで調節が可能。細かく火力コントロールできる高火力バーナーを左右両側に搭載しているので、使いたい火力を使いやすい側を使って効率よく料理できます。

省エネ×安定した炎を実現させるアルミダイキャスト製バーナー

省エネかつ強火からトロ火の安定した燃焼を可能にするのは、ハーマンならではのアルミダイキャスト製"エコジェットバーナー"。この強火からトロ火まで調節できる絞り性能(TDR)を一つのバーナーに持たせることは、とても難しい技術です。高温下で進行する異種金属腐食を防ぎ、部品の耐久性を高めるため、バーナーベースとキャップ部を同素材で構成。またこの素材には放熱の良い高純度アルミを使用しているので、燃焼熱の影響によるガス流量の変化を抑えられ、燃焼性能の維持が可能となり、ダブル高火力バーナー搭載が実現しました。緻密に設計された形状を維持するダイキャスト製法が安定した空気の吸引を生み出し、高い燃焼性能を支えています。
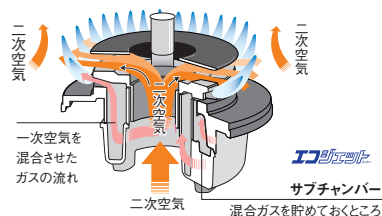
サブチャンバー
急激なトロ火操作でも、サブチャンバーに貯めたガスを送り出して炎を保持する、立ち消えにくい設計です。

バーナーキャップ
水分や熱による腐食に強く、スリット形状の劣化もないアルミ合金のバーナーキャップだから、高い燃焼性能が持続します。

ハーマンが選ばれる理由 1

料理を選ばない炎

業界初!※汚れが浮き上がる親水アクアコート

焦げやこびりついた汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、スッキリと落としやすくなる親水性コーティングを施しました。ガラストップの清掃性をさらに追求し、ハーマンが業界に先駆けて導入。日々のお手入れを第一に考えるからこそ生まれた性能です。

親水性なので水が汚れとの間に入り込んで、汚れを浮き上がらせます。
※2012年5月現在(ハーマン調べ)

いつもキレイに保てる、うれしい工夫

汚れがたまってしまうバーナー本体とバーナーリングの隙間をガードするカバーは、ゴトクとともに取り外して洗えます。さらに、バーナー周りにも耐熱パッキンを二重装着し、コンロ内部に煮こぼれが入りにくいよう工夫しています。だからサッとひと拭きでお手入れが簡単。キレイにお使いいただくための徹底したこだわりです。

バーナーリングカバー ＋ シールドトップ構造

煮こぼれを入りにくくする二重の耐熱パッキン。バーナーリングとバーナー本体の隙間をガードするバーナーリングカバー。2つの工夫がバーナー周りをキレイに保ちます。

オーバルゴトク

安定性の高いオーバル(楕円)形ゴトク。コンパクトで洗いやすいスッキリデザインです。

スッ!と取れる満足感
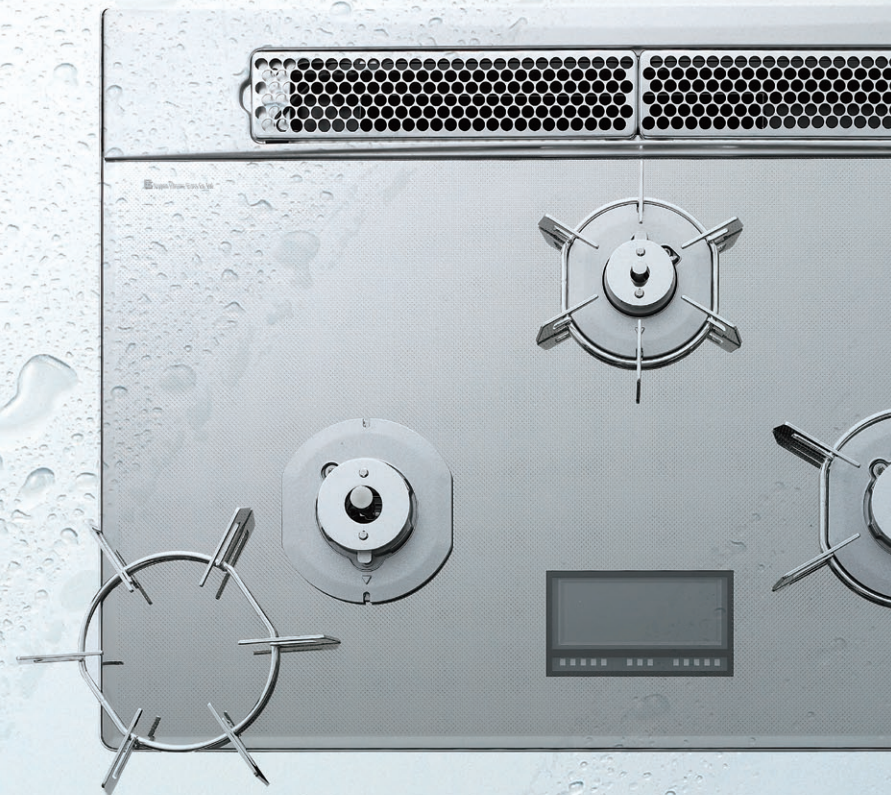
ザーザー、コトコト、ジュワッ！
キッチンのおいしい音ぜんぶ、Harmanから。

浄水器、食器洗い乾燥機、ビルトインコンロ、ガスオーブン。
ハーマンのアイテムは、毎日続く大切な時間をもっとおいしくするシリーズ。
「いただきます」の幸せな瞬間や、「おいしかったよ」のうれしい言葉。
欲しい機能やアイテム、カラーを選んでトータルに組み合わせて、
おいしい音が聞こえるあなただけのキッチンを作ってください。

01 安心でおいしい水をご家庭で。
浄水器 ▸P35

02 時間とこころのゆとりをサポート。
食器洗い乾燥機 ▸P32

03 おいしさを作りだすキッチンの主役。
ビルトインコンロ ▸P15

04 毎日の献立が広がる。
ガスオーブン ▸P29

Contents

機能説明一覧	07	ガスオーブン	29
商品ラインアップ	13	ビルトインタイプ食器洗い乾燥機	32
S-Blink ADVANCE	15	浄水器	35
S-BLink duo	19	点検制度のお知らせと お客様へのご対応に ついてのお願い	36
S-Blink revor	21		
S-Blink +do	24		
i-SELECT	25	ビルトインコンロ性能表	37
fami	27	仕様表/性能表/寸法図	39
2口・1口コンロ/コンロオプション	28	別売部品/設置について	45

エネルギーをムダなく使える！
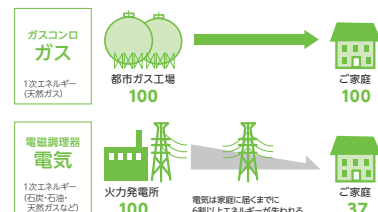
ガスコンロと電磁調理器のエネルギー効率比較

電気の場合、発電所で電気を作る際に排熱ロス、家庭に届ける際に送電ロスがありますが、ガスなら製造・輸送時のムダがほとんど生じません。

【エネルギー効率】
●4人家族のキッチンにおけるエネルギー消費量を2.22GJとして換算 ※1
●機器稼働:ガスコンロ／56%、IH／79% ※2
※1)関東平均:家庭用エネルギー統計年報より　※2)IHはJIS基準に準じて測定
●ガスCO_2排出係数:2.21kg-CO_2／㎥(東京ガスの都市ガス13Aの代表組成より算出／15℃ゲージ圧2kPa)
●電気CO_2排出係数:0.69kg-CO_2／kWh(火力電力のCO_2排出係数／中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年)

出典元:東京ガス

ガスコンロで無理しない節電

※「炊飯機能」と「湯わかし機能」は、一部の機種のみ対応です。　出典元:社団法人 日本ガス協会

1.コンロでふっくらご飯

電気炊飯器の消費電力
約1,200Wを節電

自動で火力調整し、約30分で炊き上げると自動消火。お米本来の旨味やモチモチ食感が楽しめます。

2.コンロでお湯を沸かす

電気ポットの消費電力
約900Wを節電

常時保温ではなく、必要な量だけ沸かすから省エネに。またお湯が沸くと自動で消火します。

3.グリルで温め直す

電子レンジの消費電力
約1,450Wを節電

余分な油を落とせてヘルシー。トースター代わりにも使え、焼き野菜など素材のおいしさを引き出します。

調理性能 [コンロ]

レパートリーが広がる、料理が楽しくなる！
毎日を快適にする、充実のコンロ機能。

ダブル高火力・ダブルトロ火

左右どちらのバーナーでも高火力からトロ火まで調節可能。

左右どちらのバーナーも強火からトロ火まで調節できます。使いやすい方のバーナーで、炒めものから煮ものまで様々な調理にも対応。また、2口同時に強火を使うことも可能です。

肉じゃが

ひとつのバーナーで、"炒めて煮る"。

1つのバーナーを使って"強火で炒めて、トロ火で煮る"ことができる。肉じゃがや筑前煮などの料理も、鍋を移動させる手間なく作れます。

ダブル温度調節機能

左右どちらのバーナーでも便利機能が使える！

自動で火力調節して設定温度をキープする[揚げもの温度調節機能]、沸騰後ブザーでお知らせ・保温する[自動湯わかし機能]、調理時間を設定できる[タイマー機能]が両バーナーで使えます。作業動線がスムーズになって調理の手際がグンとよくなります。

揚げもの温度調節機能

設定温度キープで火加減上手。

油の温度を140・150・160・170・180・190・200℃に設定可能。設定温度になればブザーでお知らせします。一定温度に保つのが難しい油も、自動で火力調節して設定温度をキープします。

※設定可能温度は機種により異なります。

フライパンがホットプレート感覚で使える。火加減が難しいメニューに便利。

揚げもの温度調節機能をフライパン調理に活用すると、ホットプレート感覚で調理できます。

1 たまご焼き(140℃)
2 餃子(180℃)
3 鮪のタリアータ(200℃)

炊飯機能

ガス火でふっくらご飯 火加減も自動で調節。

「炊飯」ボタンを押すだけでコンロが自動で火力調節し、約30分でガス火炊きのご飯を炊きあげます。

※専用炊飯鍋が必要です。

ご飯はもちろん、おかゆや離乳食も自動で作れる。

「おかゆ」モードを選択して点火すると、火力を自動調節し、おかゆが手軽に作れます。離乳食作りにも便利です。

コンロ調理タイマー

設定時間でブザー＆自動消火 煮込み料理やパスタ料理に重宝。

加熱時間のタイマー機能を使えば、煮込み料理やパスタをゆでる時など重宝します。1～99分まで、1分単位で設定できます。

※ADVANCEシリーズは、1～120分の設定ができます。

コンロ火力微調節キー

微妙な火加減も、キー操作で簡単に調節。

点火中にコンロ火力微調節キーを押すと、5段階の火力を37段階にまで細かく調節可能(小バーナーは19段階まで)。鍋のサイズやメニューに合わせて、好みの火加減で調理できます。

湯わかし機能

沸騰したらブザー＆自動消火 うれしい保温機能付き。

お湯が沸くと自動消火する安心、便利機能。「自動消火」と「保温」が設定できます。

※保温時間は機種により異なります。

あぶり高温炒めモード

高温調理でワンランクアップの味。

ガスならではの炙り調理や炎をいかした高温炒め、圧力鍋での調理など、約290℃の高温調理が可能。強い火力を用いた本格的な調理が楽しめます。

※調理中でも、センサーが働いて弱火または強火に切り替わったり、消火することがあります。
※一部機種…「高温炒め」「センサー解除」

※すべての調理写真は、イメージです。実際とは、異なる場合があります。

機能説明一覧
S-Blink ADVANCE
S-Blink duo
S-Blink revor
S-Blink +do
i-SELECT
fami
2口・1口コンロ
オプション
ガスオーブン
食器洗い乾燥機
浄水器
性能表
仕様表・寸法図

Functions

調理性能 [グリル]

新しいおいしさに出会える、高性能グリル。

ダッチオーブン対応グリル

"万能鍋"、ダッチオーブンを手軽に!

グリルの熱が鍋にじんわり伝わって素材本来の旨味を引き出す万能鍋は、「焼」「煮」「蒸」の多様な料理が楽しめます。じゃがいもなどの野菜を皮ごと使って、不足しがちな食物繊維も手軽に摂取!

おもてなしにもぴったり!

パエリア

カップケーキ

余分な脂をカットするから ダイエットにも。

気になる脂もしっかり落とすことができるので、おいしく食べて、体にもうれしい食事づくり! 蓄熱性が高い重厚な鉄鍋で余熱まで使って料理を仕上げる、エコ&経済的な調理法です。

ガス高速オーブン

ダッチオーブン

鶏もも肉ロースト(ハーマン調べ)

ワイドグリル

大きいピザも切らずに焼けるワイドサイズ。

一度にまとめて焼けるので、効率よく調理できます。サンマなら5尾、直径24cmのピザが切らずに丸ごと入ります。

グリル調理タイマー

1～18分(機種により15分)で設定できるグリル調理タイマー。設定時間に自動消火します。

オートグリル機能

魚料理に活躍！ 絶妙な火加減でオート調理。

「姿焼・切身・干物」からメニューを選び焼き加減を設定するだけ。魚の量・大きさに応じて絶妙な火加減・焼き時間を自動調節します。

切身

無水両面焼

素材のうまみを閉じ込めて、サッと焼き上げ。

上下からしっかり焼く!

上下のガス火で素早く焼き上げるからうまみが凝縮。表裏を返す手間やグリル皿の水入れが不要、短時間で調理できて忙しい朝にも便利です。

ニオイ低減、お手入れも簡単。 もっといろいろな料理がしたくなる!

[グリルクリーンモード]
グリル庫内は触媒効果のあるセルフクリーニング塗装。ボタンひと押しで自動空焼きするとニオイやベタつき感が低減します。

焼き魚に由来する嫌なニオイ成分
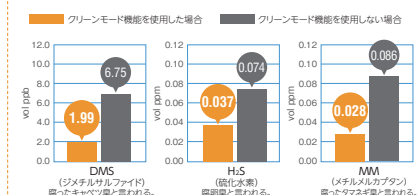
条件:さんまの開き(3枚)を10回焼成した後、食パン(2枚)を焼成しているときのグリル庫内から出る排気ガスの成分分析を、食パン焼成前にクリーンモード機能を使用した場合と使用しない場合で比較を行う。
※値はサンプル数(N=8)の平均値
※測定濃度が定量下限値未満で、かつ定量計算が不可能な場合は、定量下限濃度の4分の1の値を用いて算出。

出典：大阪ガス調べ

[着脱式サイドカバー]
グリル庫内の側面にカバーを設置。簡単に取り外して洗えます。

[耐熱クリアコートグリル皿]
サビに強く軽量のアルミ製グリル皿。
フッ素コートと同等の清掃性で汚れが落としやすい仕上げです。

Functions

操作性能

操作しやすさ、使いやすさを徹底的に追求。

レンジフード連動

コンロの動きとともに自動 ON ／ OFF。 便利な「レンジフード連動」対応。

コンロ点火と同時にレンジフードのスイッチが入り、自動で換気を始めます。コンロを消火すると自動停止します。
※連動タイプのレンジフードをお使いの場合のみ対応。自動停止までの時間は機種により異なります。
※レンジフード連動対応できない機種もございます。連動対応機種については、弊社営業窓口にお問い合わせください。

コンロを点火、自動的に換気扇がスイッチオン。換気を始めます。

コンロを消火。

消火後約3分で換気扇が自動的にスイッチオフ。換気を終了します。

光る操作ボタン

選べる機能を教えてくれる、「光る操作ボタン」。

使える機能のボタンが光って、選択した機能を見やすく表示します。

※すべての調理写真は、イメージです。実際とは、異なる場合があります。

Functions

お手入れ性能

キレイが簡単・ラクに続く、うれしい工夫。

ガラストップ

※75cmタイプは35cm
60cmタイプは30cm
アドバンスシリーズは37cm
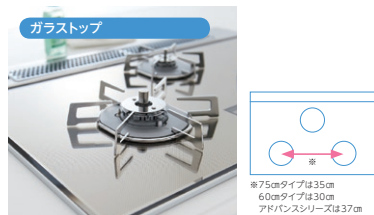
丈夫で安心、使いやすいガラストップ。

ハーマンのガラストップは厚さ4mm、耐熱温度は約750℃の耐熱結晶化ガラス。コンロバーナーとグリルを同時使用しても変形したり、調理中に冷水がかかったとしても割れません。750mmのワイドトップなら、左右のバーナー間隔が広がりお鍋もゆったりと置けます。

長く使える工夫！ハーマンのガラストップは、端面を金属フレームでガード。横からの衝撃にも配慮して、長く使うことを考えた設計です。

煮こぼれが流れ出にくい形状。高級感のある仕上げ。

[フレーム一体成形]
耐熱結晶化ガラスでトップとフレームを一体成形。煮こぼれなどの汚れがガラス面から出にくいよう工夫しました。さらにガラス端はアルミフレーム。簡単に掃除でき、耐久性にも配慮しています。

スマートな表情のベベルカット仕上げ。

[ベベルカットガラス]
エッジを効かせたシャープな印象のベベルカット。コンロまわりがすっきりとした印象に。

ガラスの端面を保護する金属フレーム。

[フレーム巻き上げ仕様]
ガラストップの端面に金属フレームを巻いて、ガラスの欠けを防止。

アルミトップ

新素材！焦げつきにくいクリーントップ。

熱を素早く分散させて、熱くなりにくいアルミをベースに、卓越した耐久性を持つデュポン社の最高級テフロン「テフロン® プラチナ」コーティング。
(シルバーアルミには同等の「テフロン® イノベーション」コーティングを施しています)

『テフロン®』は、フッ素樹脂についてのデュポン社の登録商標です。

親水アクアコート

業界初！※汚れがさらに落としやすい親水アクアコート。

親水性コーティングを施したガラストップで、さらにお手入れ性を追求。焦げついてしまった汚れに水を垂らしておくと、汚れが浮き上がり、スッキリと落としやすくなります。

※ 2012 年 4 月現在 (ハーマン調べ)

水 / 汚れ
親水アクアコート
トップコート
ガラス

親水性なので水が汚れとの間に入り込んで、汚れを浮き上がらせます。

オーバルゴトク・バーナーリングカバー・シールドトップ構造

いつもキレイに保てるうれしい工夫

汚れや焦げがつきにくいような工夫を凝らして、汚れやすいバーナーまわりのお手入れ性を追求しました。

1 2 3

1 すっきりデザインでお手入れが簡単！

[オーバルゴトク]
オーバル(楕円)形のゴトクはセットがしやすく安定性があり、すっきりデザインでお手入れもより簡単に。

2 隙間(溝)への汚れをガード。

[バーナーリングカバー]
バーナー本体とバーナーリングの隙間をガードするカバーを設けました。カバーは汚れたら外して洗えます。

3 二重パッキンで煮こぼれが入りにくい。

耐熱シールパッキン

[シールドトップ構造]
バーナー周りに耐熱パッキンを二重装着。パッキンの形状も見直し、密閉度がさらにアップ、煮こぼれなどの汚れがコンロ内部に入りにくい構造になっています。

フッ素コート焼網

焼網には耐熱性の高いフッ素セラミックコート。
汚れても、お手入れ簡単。

Functions

安心性能

確かな安全に、ハーマン独自の高い基準をプラス。

鍋無し検知機能

鍋がある時だけ点火し、鍋を持ち上げると自動消火。

鍋を置いていない時は、点火しない安全設計。点火している状態で鍋を離すと弱火になって約1分後に自動消火します。
※あぶり高温炒めを選択すると鍋無し検知機能は働きません。

バーナーから鍋を離すと

自動的に弱火になり

約1分後に自動消火

全口天ぷら油過熱防止機能

油の過熱を防ぐ自動火力制御で揚げもの調理をサポート。

センサーが鍋底の温度を直接感知し、油温をチェック。約250℃に達すると自動で火力を制御して油の自然発火を防ぎます。

全口立ち消え安全装置

炎が立ち消えたら自動的にガスをストップ。

煮こぼれや風などで万一火が消えてしまったら、自動でガスを遮断します。

全口消し忘れ消火機能

万一の消し忘れにもしっかり対応。

コンロ・グリルとも一定時間が経過すると、自動で消火。焦げつき自動消火など、安全機能作動時は、優先して自動消火します。

グリル過熱防止センサー

庫内の上下2つのセンサーが庫内温度をチェック。異常な温度上昇を検知し、自動消火します。

感震停止機能

震度4相当の揺れを感知すると、自動的にガスを遮断します。

フレームアレスター

グリル排気口からの炎あふれを防ぐ金網を排気口内部に設け、グリル過熱防止センサーに加えて、安心に配慮した設計です。

Si 全口センサー搭載 センサーコンロ

安心(Safety)便利(Support)
笑顔(Smile)を約束する
賢い(Intelligent)センサーを搭載した、進化したコンロ。

すべてのバーナーに安心センサー搭載。

Siセンサーコンロとしてすべてのバーナーに安心センサーを搭載しています。また、国・業界の安全基準を満たし、さらに高い安全基準を設けて、キッチンの安心をサポートします。

国の安全基準
天ぷら油過熱防止機能・立ち消え安全装置

業界の安全基準
国の基準+コンロ/グリル消し忘れ消火機能・早切れ防止機能

ハーマンの安全基準 ※機種により異なります。
業界の基準+焦げつき消火機能・鍋無し検知機能
グリル過熱防止センサー・フレームアレスター・コンロ/グリル点火確認ランプ

●Siセンサーコンロを正しくお使いいただくために

禁止 **温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない**
鍋底に密着しないときや汚れが付着しているときは、温度センサーが正しく働きません。
●調理油の量に関係なく調理油が発火し、火災の原因になります。
●焦げつき消火機能が正しく働かない場合があります。

禁止 **耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理をしない**
天ぷら油過熱防止機能が正しく働かず、調理油が発火し、火災の原因になります。

禁止 **焼網は使用しない**
異常過熱により正しくセンサーが働かなくなる原因となります。

早切れ防止機能

高温での調理もスムーズに。

約250℃になると自動で火力調節し、温度をキープ。炒めものなどの際にカットせず、お料理が続けられます。
※条件により消火する場合があります。

全口焦げつき消火機能

鍋底が焦げつきはじめたら自動消火。

鍋底の焦げはじめを感知し、お料理が台無しになる前に自動的にガスをストップします。
※鍋の材質や調理物によって焦げつきの程度は異なります。

●調理モード判別
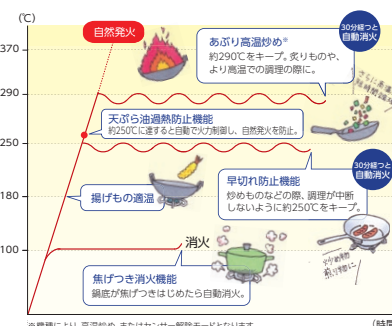
※機種により、高温炒め、またはセンサー解除モードとなります。

主な商品ラインアップ

光と音で操作をガイド、進化するハイクラス。

ステンレスフェイスの高級感とダッチオーブンの魅力。

スマートさ際立つ、フラットフェイスにダブル高火力。

→ P15　→ P19　→ P21

高火力、鋳物製ゴトクが存在感ある本格派。

キッチンに映える美しい表情に、充実の調理性能。

基本機能を厳選した"親しみやすい"コンロ。

→ P24　→ P25　→ P27

暮しのスタイルに合わせて、最適なコンロが選べます。

分類	機能	S-Blink ADVANCE	S-Blink duo	S-Blink revor	S-Blink +do	i-SELECT	fami
コンロ	ダブル高火力＆ダブルトロ火	●	●	●			
	ダブル温度調節機能	●	●	●			
グリル	オートアラカルト＆オートあたため機能	●					
	オートグリル機能	●	●	●		●	●
	ワイドグリル	●	●	●		●	
	ダッチオーブン対応グリル	●	●		●		
フェイス部	ステンレスフェイス	●	●	●	●		
	前面パネルフラット	●	●	●			
操作性能	トッププレートホワイト液晶	●					
	コンロ＆グリルお知らせサイン	●					
	音声ガイド	●					
	光る操作ボタン	●	●	●			
お手入れ	親水アクアコート（ガラストップのみ）	●	●	●		●	
	グリルクリーンモード	●	●	●			
	バーナーリングカバー	●	●	●		●	
安全性	Si基準対応	●	●	●	●	●	●
	鍋無し検知機能	●（全バーナー）	●（左右バーナー）				
	感震停止機能	●					
価格	トッププレート 幅60cm・75cmタイプ	希望小売価格（税込）399,000円～	希望小売価格（税込）334,950円～	希望小売価格（税込）257,250円～	希望小売価格（税込）278,250円～	希望小売価格（税込）220,500円～	希望小売価格（税込）194,250円～

※ 機能詳細はP37～38をご覧ください。

創業82年。"業界初"をつぎつぎと

1930
国産品初のガス給湯器を発売

1966 業界初
圧電式点火コンロ生産開始

1970 業界初
両面焼グリル付コンロを開発

1981 業界初
後方排気式グリル付コンロを開発

1998
高効率エコジェットバーナーを開発
※現在の省エネ基準も既にクリア

温度調節機能付コンロシリーズを開発

2001 画期的な新発想
ガラストップビルトインコンロを発売
汁受け皿をなくしたシールドトップ構造を実現

2003 デザインに新風
革新的スタイルの「S-Blink」を発売

2004
100V制御を導入したガスコンロのフラッグシップモデル「アドバンス」を発売

2006 業界初
グリルでダッチオーブンが使える「＋do」を発売

フルセンサーを搭載したNEW「セイフルコンロ」を発売

2007 技術の結集
高性能エコジェットバーナーにより ダブル高火力＋ダブルトロ火を実現

2010
創業80周年

スタイリッシュ ブリンク

S-Blink ADVANCE

光と音で操作をガイド、進化するハイクラス。

ダブル高火力＆ダブルトロ火

※ADVANCE：ハーマンの技術を結集した"先進のガスコンロ"。

アニメーションを使った 液晶表示搭載

トッププレートホワイト液晶表示
わかりやすいアニメーション表示で、便利機能やオート機能がさらに使いこなしやすくなりました。また液晶表示部は視野角が広がったので画面の確認がよりスムーズに。画面濃度も20段階で調節できます。

料理に合わせて置く位置を表示

オートメニュー（焼き魚・アラカルト）使用時には、食材を置く位置や大きさの目安などをガイドします。

焼き加減が選択できる

お好みや食材の大きさによっても焼き加減が違うもの。オートメニューで調理する際に、お好みの焼き加減が選べます。

設定温度に適した料理を案内

「揚げもの温度調節機能」で設定できる温度に適した料理を案内。フライパン調理の際にも、設定温度を迷わず便利です。

速度が選べる音声ガイドで操作をサポート

音声ガイド
操作の手順や操作結果を音声でお知らせ。「ゆっくり・ふつう・はやく」の中からお好みで速度を選択できます。

グリルお知らせサインが使用状況をお知らせ

グリルお知らせサイン
グリル燃焼時にはオレンジ、調理終了時には報知案内とともに白く点滅するなど、扉部分のお知らせサインが光ってお知らせします。

選択できる機能を光で案内。スムーズな操作をサポート

光る操作ボタン
選択できる機能のボタンが明るく光り、次に設定できるボタンが点灯。温度や時間など、次の動作がわかります。

各シリーズ別の性能比較は、P37～38の性能表をご覧ください。

S-Blink ADVANCE スタイリッシュ ブリンク

Pick up Function

New Function

吹きこぼれやすい麺ゆでに便利な機能

「麺ゆで」モード

水量や麺の量を判別し、吹きこぼれないようにタイマー設定した時間で自動火力調節して茹で上げます。

※そばや冷凍麺など適さない麺種や条件により吹きこぼれる場合があります。

New Function

炊飯機能がさらに充実! 洗米後すぐにも役立つ新モード

「もっちりごはん」モード

「もっちりごはん」モードは、十分な吸水が得られるように火力制御して炊き上げます。少しやわらかめのご飯がお好みの方におすすめです。

New Function

余分な炎あふれを防いでエコ調理

エコモード

使用頻度の高い直径24cm以下の鍋に合わせて最大火力を2,600kcal/hに抑えるモード。それ以下の火力が13段階に調節できるので、鍋の大きさに合わせて細かく火力調節ができます。

オート調理で料理がはかどる! レパートリーも充実

オートアラカルト&オートあたため機能

18種のメニューから料理を選ぶと自動で焼き上げて消火する「オートアラカルト機能」で、手軽にレパートリーが広がります。「オートあたため機能」は、調理済みの「焼き鳥・焼き魚・揚げもの」の余分な油を落としてカリッと温めます。

火力を記憶しているから手間なく湯沸かし

湯わかし機能

エコモード設定で湯わかし機能を使うと、前回の湯わかし機能使用時と同じ火力に自動で調節します。同じケトルを使うと、より手間なくお湯を沸かせます。

取り外してお手入れできるグリル排気口落下物ガード

排気口落下物ガード

グリル排気口に、落下物ガードを採用。簡単に取り外せるので、油ハネや食材のかけらが手軽にお掃除できます。

※1 全バーナーに搭載　※温調操作部は右、グリル操作部は左位置となります。

※すべての調理写真は、イメージです。実際とは、異なる場合があります。

プラチナシルバーガラストップ　ステンレスフェイス

- ●ステンレスゴトク
- ●ダッチオーブン、調理プレート(付属)

75cmタイプ DW36L5WASKSTESD 希望小売価格 390,000円(税込 409,500円) +Link 換気扇連動タイプ

ベベルカット

※ゴトクなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P28)をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)

NEW

プラチナシルバーガラストップ　ステンレスフェイス

- ●グレーホーローゴトク
- ●ダッチオーブン、調理プレート(付属)

75cmタイプ DW36L5WASKSTED 希望小売価格 380,000円(税込 399,000円) +Link 換気扇連動タイプ

ベベルカット

NEW

パールゴールドガラストップ　ステンレスフェイス

- ●ステンレスゴトク
- ●ダッチオーブン、調理プレート(付属)

75cmタイプ DW36L5WASJSTESD 希望小売価格 390,000円(税込 409,500円) +Link 換気扇連動タイプ

ベベルカット

※ゴトクなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P28)をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)

操作パネル

ワイドオートグリル操作パネル

ダブル温調操作パネル

調理プレート(付属)

市販の24㎝のピザを切らずに焼けるワイドサイズ。トーストや、ちょっとしたおつまみ作りにも便利。グリル料理のレパートリーが広がります。

LP0132

アルミ製／皿部寸法(㎜):
幅246.5×奥行280.5

専用ダッチオーブン(付属)

DP0127

鋳鉄ホーロー仕上げ／最大内径寸法(㎜):
幅193.5×奥行226.5×高さ74
(オーバル形・高さはフタ寸法を含まず)
重量4.7kg
中国製

各シリーズ別の性能比較は、P37～38の性能表をご覧ください。

ステンレスフェイスの高級感とダッチオーブンの魅力。

※duo：「ダブル高火力&ダブルトロ火」と「ダッチオーブン」の画期的な機能の二重奏。

ダッチオーブンで
手間をかけずに本格調理が楽しめる。

ダッチオーブン対応グリル
食材を入れるだけの手軽なレシピから本格料理まで、「焼・蒸・煮」の本格オーブン料理が楽しめます。蓄熱性が高く余熱も使って料理を仕上げるエコ調理です。

ベイクドポテト

魚介の蒸し焼き

便利なレンジフード連動でつけ忘れ、消し忘れ防止

+Link

レンジフード連動
コンロの点火・消火にあわせて、レンジフードが運転。手が届きにくい、つけ忘れ・消し忘れといったお悩みを解決します。
※コンロ連動タイプのレンジフードと組み合わせた場合に対応します。また、レンジフード連動対応できない機種もございます。連動対応機種については、弊社営業窓口にお問い合わせください。

鍋を置いていない時は火が点かない、安心サポート機能

鍋無し検知機能
鍋を外している時は点火しない安心設計。調理中に鍋を離すと弱火になり、約1分後に自動消火します。

バーナーから鍋を離すと
自動的に弱火になり
約1分後に自動消火

ボタンをひと押し！自動空焼きで庫内のニオイを低減

グリルクリーンモード
セルフクリーニング塗装されたグリル庫内を、クリーンモードにまかせて自動で空焼き。ニオイやベタつき感を低減します。

※すべての調理写真は、イメージです。実際とは、異なる場合があります。

フレーム一体成形仕様

シルバーミラーガラストップ
ステンレスフェイス
●ステンレスゴトク
●ダッチオーブン(付属)

※写真は75㎝タイプです。

タイプ	品番	希望小売価格	税込	種別
75cmタイプ	DW36L2WAVKSTSD	335,000円	351,750円	標準タイプ
75cmタイプ	DW36L2WAVKSTESD (+Link)	335,000円	351,750円	換気扇連動タイプ
60cmタイプ	DW36L1WAVKSTSD	330,000円	346,500円	標準タイプ
60cmタイプ	DW36L1WAVKSTESD (+Link)	330,000円	346,500円	換気扇連動タイプ

フレーム一体成形
※ゴトクなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー（P28）をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)

ブラックミラーガラストップ
ステンレスフェイス
●グレーホーローゴトク
●ダッチオーブン(付属)

※写真は60㎝タイプです。

タイプ	品番	希望小売価格	税込	種別
75cmタイプ	DW36L2WAVQSTD	325,000円	341,250円	標準タイプ
75cmタイプ	DW36L2WAVQSTED (+Link)	325,000円	341,250円	換気扇連動タイプ
60cmタイプ	DW36L1WAVQSTD	320,000円	336,000円	標準タイプ
60cmタイプ	DW36L1WAVQSTED (+Link)	320,000円	336,000円	換気扇連動タイプ

フレーム一体成形

シルバーミラーガラストップ
ステンレスフェイス
●グレーホーローゴトク
●ダッチオーブン(付属)

※写真は75㎝タイプです。

タイプ	品番	希望小売価格	税込	種別
75cmタイプ	DW36L2WAVKSTD	325,000円	341,250円	標準タイプ
75cmタイプ	DW36L2WAVKSTED (+Link)	325,000円	341,250円	換気扇連動タイプ
60cmタイプ	DW36L1WAVKSTD	320,000円	336,000円	標準タイプ
60cmタイプ	DW36L1WAVKSTED (+Link)	320,000円	336,000円	換気扇連動タイプ

フレーム一体成形

ベベルカット仕様

シルバーグレーガラストップ
ステンレスフェイス
●ステンレスゴトク
●ダッチオーブン(付属)

※写真は75㎝タイプです。

タイプ	品番	希望小売価格	税込	種別
75cmタイプ	DW36L2WAS6STSD	334,000円	350,700円	標準タイプ
75cmタイプ	DW36L2WAS6STESD (+Link)	334,000円	350,700円	換気扇連動タイプ
60cmタイプ	DW36L1WAS6STSD	329,000円	345,450円	標準タイプ
60cmタイプ	DW36L1WAS6STESD (+Link)	329,000円	345,450円	換気扇連動タイプ

ベベルカット
※ゴトクなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー（P28）をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)

シルバーグレーガラストップ
ステンレスフェイス
●グレーホーローゴトク
●ダッチオーブン(付属)

※写真は60㎝タイプです。

タイプ	品番	希望小売価格	税込	種別
75cmタイプ	DW36L2WAS6STD	324,000円	340,200円	標準タイプ
75cmタイプ	DW36L2WAS6STED (+Link)	324,000円	340,200円	換気扇連動タイプ
60cmタイプ	DW36L1WAS6STD	319,000円	334,950円	標準タイプ
60cmタイプ	DW36L1WAS6STED (+Link)	319,000円	334,950円	換気扇連動タイプ

ベベルカット

操作パネル

ワイドオートグリル操作パネル

ダブル温調操作パネル

調理性能(コンロ)
- ダブル高火力&ダブルトロ火
- ダブル温度調節機能

調理性能(グリル)
- オートアラカルト&オートあたため機能
- オートグリル機能
- ワイドグリル
- ダッチオーブン対応グリル

フェイス部
- ステンレスフェイス
- 前面パネルフラット

操作性能
- トッププレートホワイト液晶
- コンロ&グリルお知らせサイン
- 音声ガイド
- 光る操作ボタン

お手入れ性能
- 親水アクアコート
- グリルクリーンモード
- バーナーリングカバー

安全性能
- Si基準対応
- 鍋無し検知機能 ※1
- 感震停止機能

●対応ガス種／13A・12A・LPG
※専用ダッチオーブンはP18をご覧ください。

●コンロ部
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% ｜ エネルギー消費効率 55.6%

●グリル部
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 100% ｜ エネルギー消費効率 231Wh

※1 左右バーナーに搭載　※温調操作部は右、グリル操作部は左位置となります。

※シルバーミラーガラストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。

各シリーズ別の性能比較は、P37〜38の性能表をご覧ください。

スマートさ際立つ、フラットフェイスにダブル高火力。

※revor：revolution（技術の革命）からの造語。

お手入れ性がアップする工夫を施した 選べるトッププレート

［ガラストップ］

親水性コーティングをガラストップに施し、さらにお手入れ性を追求しました。焦げついてしまった汚れに水を垂らしておくと、汚れが浮き上がり、スッキリと落としやすくなります。

［アルミトップ］

熱の分散・放熱が早いアルミ素材をトッププレートに採用。天板の温度が低いため、煮こぼれなど汚れがこびりつきにくく、さらにデュポン社の最高級テフロン「テフロンプラチナ」・「テフロンイノベーション」コーティングが施されているのでお手入れが簡単です。

「テフロン®」は、フッ素樹脂についてのデュポン社の登録商標です。

Pick up Function

汚れが入り込みやすい隙間を減らして、お手入れ性アップ。 清掃性の高い設計

フラットフェイス
油分を含んだホコリなど汚れがたまりやすい隙間を減らし、点火ボタンや操作パネルも収納できるスッキリとしたフェイス仕上げ。フラットフェイスは、汚れが拭き取りやすくお手入れが簡単です。

選択できる機能を光で案内。スムーズな操作をサポート

光る操作ボタン
イラストや大きめの文字を採用した、見やすい操作パネル。使える機能のボタンが光るため、スムーズに機能が選択できます。

すべてのバーナーをフル活用して手早く調理！

ダブル高火力・ダブルトロ火
左右バーナーとも強火からトロ火まで対応。バーナーを使い分ける必要がなく手早く調理できます。

ダブル温度調節機能
油温の自動調節、自動湯わかし、調理タイマーなどの便利機能を、左右バーナーに搭載。使いやすい側のバーナーで便利機能が使えます。

調理性能（コンロ）
- ダブル高火力&ダブルトロ火
- ダブル温度調節機能

調理性能（グリル）
- オートアラカルト&オートあたため機能
- オートグリル機能
- ワイドグリル
- ダッチオーブン対応グリル

フェイス部
- ステンレスフェイス
- 前面パネルフラット

操作性能
- トッププレートホワイト液晶
- コンロ&グリルお知らせサイン
- 音声ガイド
- 光る操作ボタン

お手入れ性能
- 親水アクアコート ※1
- グリルクリーンモード
- バーナーリングカバー

安全性能
- Si基準対応
- 鍋無し検知機能
- 感震停止機能

●対応ガス種／13A・12A・LPG

●コンロ部
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 55.6%

●グリル部
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 231Wh

※1 ガラストップのみ　※温調操作部は右、グリル操作部は左位置となります。

各シリーズ別の性能比較は、P37～38の性能表をご覧ください。

S-Blink revor（スタイリッシュ ブリンク レボア）

ガラストップ

※写真は75㎝タイプです。

シルバーミラーガラストップ　ステンレスフェイス
●グレーホーローゴトク

タイプ	品番	希望小売価格	税込	種別
75㎝タイプ	DW36L4WASKST	250,000円	262,500円	標準タイプ
75㎝タイプ	DW36L4WASKSTE (+Link)	253,000円	265,650円	換気扇連動タイプ
60㎝タイプ	DW36L3WASKST	245,000円	257,250円	標準タイプ
60㎝タイプ	DW36L3WASKSTE (+Link)	248,000円	260,400円	換気扇連動タイプ

ベベルカット

※写真は60㎝タイプです。

ブラックガラストップ　ステンレスフェイス
●ブラックホーローゴトク

タイプ	品番	希望小売価格	税込	種別
75㎝タイプ	DW36L4WASST	250,000円	262,500円	標準タイプ
75㎝タイプ	DW36L4WASSTE (+Link)	253,000円	265,650円	換気扇連動タイプ
60㎝タイプ	DW36L3WASST	245,000円	257,250円	標準タイプ
60㎝タイプ	DW36L3WASSTE (+Link)	248,000円	260,400円	換気扇連動タイプ

ベベルカット

アルミトップ

※写真は75㎝タイプです。

ブラックアルミトップ　ステンレスフェイス
●ブラックホーローゴトク

「テフロン®」は、フッ素樹脂についてのデュポン社の登録商標です。

タイプ	品番	希望小売価格	税込	種別
75㎝タイプ	DW36L4WAAFST	256,000円	268,800円	標準タイプ
75㎝タイプ	DW36L4WAAFSTE (+Link)	259,000円	271,950円	換気扇連動タイプ
60㎝タイプ	DW36L3WAAFST	251,000円	263,550円	標準タイプ
60㎝タイプ	DW36L3WAAFSTE (+Link)	254,000円	266,700円	換気扇連動タイプ

ベベルカット

※写真は60㎝タイプです。

シルバーアルミトップ　ステンレスフェイス
●ブラックホーローゴトク

「テフロン®」は、フッ素樹脂についてのデュポン社の登録商標です。

タイプ	品番	希望小売価格	税込	種別
75㎝タイプ	DW36L4WAA1ST	256,000円	268,800円	標準タイプ
75㎝タイプ	DW36L4WAA1STE (+Link)	259,000円	271,950円	換気扇連動タイプ
60㎝タイプ	DW36L3WAA1ST	251,000円	263,550円	標準タイプ
60㎝タイプ	DW36L3WAA1STE (+Link)	254,000円	266,700円	換気扇連動タイプ

ベベルカット

操作パネル

ワイドオートグリル操作パネル

ダブル温調操作パネル

※シルバーミラーガラストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。

S-Blink +do（スタイリッシュ ブリンク）

高火力、鋳物製ゴトクが存在感ある本格派。

※「+do」は、東京ガス株式会社の登録商標です。

Pick up Function

調理が楽しめる本格派
高火力 4,510kcal/h

より早く、よりおいしく。家庭用コンロでは最大の4,510kcal/hの強火が使えます。(左バーナー・13Aのみ)

鋳物製の全面ゴトク

全面ゴトクは頑丈な鋳物製で、鍋がしっかりと安定。豪快な鍋ふりや鍋ずらしも自由自在です。

標準タイプ　換気扇連動タイプ

ステンレストップ　ステンレスフェイス
●ブラックホーローゴトク
●ダッチオーブン(付属)

タイプ	品番	希望小売価格	税込	種別
75㎝タイプ	DW35F2JTKST	265,000円	278,250円	標準タイプ
75㎝タイプ	DW35F2JTKSTE (+Link)	273,000円	286,650円	換気扇連動タイプ

操作パネル(手動式)

温調&グリル操作パネル

「+do」専用 ダッチオーブン(付属)

鋳鉄ホーロー仕上げ
最大内径寸法(㎜):幅163.5×奥行226.5×高さ75
(オーバル形・高さはフタ寸法を含まず)
重量4kg

※+doコンロ以外のグリルには使用できません。

調理性能(コンロ)	フェイス部	お手入れ性能
ダブル高火力&ダブルトロ火	**ステンレスフェイス**	親水アクアコート
ダブル温度調節機能	前面パネルフラット	グリルクリーンモード
		バーナーリングカバー

調理性能(グリル)	操作性能	安全性能
オートアラカルト&オートあたため機能	トッププレートホワイト液晶	**Si基準対応**
オートグリル機能	コンロ&グリルお知らせサイン	鍋無し検知機能
ワイドグリル	音声ガイド	感震停止機能
ダッチオーブン対応グリル	光る操作ボタン	

●対応ガス種／13A・LPG
●75㎝タイプのみです。

●コンロ部
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100%｜エネルギー消費効率 55.6%

●グリル部
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 100%｜エネルギー消費効率 211Wh

※高火力バーナーは、左側のみ。　※温調、グリル操作部は右位置となります。

※すべての調理写真は、イメージです。実際とは、異なる場合があります。

各シリーズ別の性能比較は、P37～38の性能表をご覧ください。

i-SELECT
［アイセレクト］

キッチンに映える美しい表情に、充実の調理性能。

※i-SELECT：I（私）とselect（選ぶ）の造語。私が選んだ、"とっておき"。

絶妙な火加減＆自動消火。
自動で魚を焼き上げる便利機能

オートグリル
焼き魚はオートグリル機能におまかせ。「姿焼・切身・干物」からメニューと焼き加減を選択するだけ。魚の量や大きさに応じて焼き時間と火力を自動調節します。

ワイドグリル
24cmの大きなピザも切らずに焼けるワイドサイズ。サンマなら5尾まとめて焼けます。
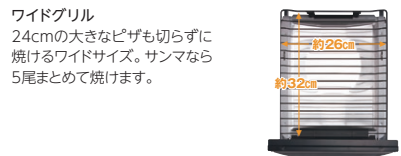
お手入れのしやすさを追求した ガラストップ

親水アクアコート
油汚れや吹きこぼれなどもお手入れしやすいよう、親水性のコーティングを施しています。

親水性なので水が汚れとの間に入り込んで、汚れを浮き上がらせます。

ベベルカット
エッジを効かせたシャープな表情。ガラス端面は横からの衝撃にも強い、アルミフレーム仕上げです。

煮こぼれが入りにくいバーナー周り

バーナーリングカバー
汚れが気になる隙間（溝）をガードするカバーを搭載。カバーは汚れたら外して洗えます。

シールドトップ構造
バーナー周りに耐熱パッキンを二重装着。煮こぼれが入りにくいように工夫しています。

140℃から設定可能！火力を自動調節

揚げもの温度調節機能
140℃～200℃まで設定可能。ホットケーキやハンバーグなどフライパン調理に活用すると、便利です。

※すべての調理写真は、イメージです。実際とは、異なる場合があります。

ガラストップ

シルバーミラーガラストップ
シルバーフェイス
●グレーホーローゴトク

※写真は75cm・換気扇連動タイプです。

サイズ	品番	希望小売価格	税込	タイプ
75cmタイプ	DW37J9JASKSV (L/R)	220,000円	231,000円	標準タイプ
75cmタイプ	DW37J9JASKSVE (L/R) +Link	228,000円	239,400円	換気扇連動タイプ
60cmタイプ	DW37J8JASKSV (L/R)	215,000円	225,750円	標準タイプ
60cmタイプ	DW37J8JASKSVE (L/R) +Link	223,000円	234,150円	換気扇連動タイプ

ベベルカット

ブラックガラストップ
シルバーフェイス
●ブラックホーローゴトク

※写真は75cm・標準タイプです。

サイズ	品番	希望小売価格	税込	タイプ
75cmタイプ	DW37J9JASSV (L/R)	215,000円	225,750円	標準タイプ
75cmタイプ	DW37J9JASSVE (L/R) +Link	223,000円	234,150円	換気扇連動タイプ
60cmタイプ	DW37J8JASSV (L/R)	210,000円	220,500円	標準タイプ
60cmタイプ	DW37J8JASSVE (L/R) +Link	218,000円	228,900円	換気扇連動タイプ

ベベルカット

ブラックガラストップ
ブラックフェイス
●ブラックホーローゴトク

※写真は60cm・標準タイプです。

サイズ	品番	希望小売価格	税込	タイプ
75cmタイプ	DW37J9JAS (L/R)	215,000円	225,750円	標準タイプ
75cmタイプ	DW37J9JASE (L/R) +Link	223,000円	234,150円	換気扇連動タイプ
60cmタイプ	DW37J8JAS (L/R)	210,000円	220,500円	標準タイプ
60cmタイプ	DW37J8JASE (L/R) +Link	218,000円	228,900円	換気扇連動タイプ

ベベルカット

アルミトップ

ブラックアルミトップ
シルバーフェイス
●ブラックホーローゴトク

『テフロン®』は、フッ素樹脂についてのデュポン社の登録商標です。

※写真は75cm・標準タイプです。

サイズ	品番	希望小売価格	税込	タイプ
75cmタイプ	DW37J9JAAFSV (L/R)	221,000円	232,050円	標準タイプ
75cmタイプ	DW37J9JAAFSVE (L/R) +Link	229,000円	240,450円	換気扇連動タイプ
60cmタイプ	DW37J8JAAFSV (L/R)	216,000円	226,800円	標準タイプ
60cmタイプ	DW37J8JAAFSVE (L/R) +Link	224,000円	235,200円	換気扇連動タイプ

ベベルカット

シルバーアルミトップ
シルバーフェイス
●ブラックホーローゴトク

『テフロン®』は、フッ素樹脂についてのデュポン社の登録商標です。

※写真は60cm・標準タイプです。

サイズ	品番	希望小売価格	税込	タイプ
75cmタイプ	DW37J9JAA1SV (L/R)	221,000円	232,050円	標準タイプ
75cmタイプ	DW37J9JAA1SVE (L/R) +Link	229,000円	240,450円	換気扇連動タイプ
60cmタイプ	DW37J8JAA1SV (L/R)	216,000円	226,800円	標準タイプ
60cmタイプ	DW37J8JAA1SVE (L/R) +Link	224,000円	235,200円	換気扇連動タイプ

ベベルカット

操作パネル

温調操作パネル（R仕様）

ワイドオートグリル操作パネル

※1 ガラストップのみ　※L/Rいずれのタイプも温調操作部は左、グリル操作部は右位置となります。　※品番末尾の（L/R）は、高火力バーナーの位置L（左）、R（右）を示しており、左右位置を選択できます。

※シルバーミラーガラストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。

各シリーズ別の性能比較は、P37～38の性能表をご覧ください。

基本機能を厳選した“親しみやすい”コンロ

※fami：familiar（親しみ）、family（家族）より。
家族の笑顔をロゴに表現しました。

調理スペースの横で温度調節が使えるから 作業がスムーズ!

高火力側に温度調節機能搭載で、動線が短くテキパキお料理がこなせます。

設定時間で自動消火。便利なタイマーを使って調理

コンロ調理タイマー
加熱時間のタイマー機能を使えば、煮込み料理やパスタを茹でる時などに便利です。

グリル調理タイマー
焼き時間が1～15分で設定でき、設定時間になれば自動で消火。食材の焼きすぎを防ぐ便利なタイマー機能です。

操作パネル

温調&グリル操作パネル
収納式の操作パネルを採用。立ち姿勢のままでの操作もラクになりました。

付属品

魚すくって
魚をお皿に移すときに便利です。

※フッ素コート焼網には使用できません。

トッププレート実物大パターン

シルバーミラーガラス(スプラッシュドット)

シルバーミラーガラストップ(スプラッシュドット)
シルバーフェイス
●ブラックホーローゴトク

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ **DW37K4JAS3SV (L/R)** 希望小売価格 198,000円(税込 207,900円)

60cmタイプ **DW37K3JAS3SV (L/R)** 希望小売価格 193,000円(税込 202,650円)

※カバーリングは外せません。

フレーム巻き上げ仕様

ブラックガラストップ(スプラッシュドット)
ブラックフェイス
●ブラックホーローゴトク

※写真は60cmタイプです。

75cmタイプ **DW37K4JAS (L/R)** 希望小売価格 190,000円(税込 199,500円)

60cmタイプ **DW37K3JAS (L/R)** 希望小売価格 185,000円(税込 194,250円)

※カバーリングは外せません。

フレーム巻き上げ仕様

ブラックガラストップ(スプラッシュドット)
シルバーフェイス
●ブラックホーローゴトク

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ **DW37K4JASSV (L/R)** 希望小売価格 195,000円(税込 204,750円)

60cmタイプ **DW37K3JASSV (L/R)** 希望小売価格 190,000円(税込 199,500円)

※カバーリングは外せません。

フレーム巻き上げ仕様

●対応ガス種/13A・12A・LPG

●コンロ部
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 55.6%

●グリル部
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 211Wh

※L/Rいずれのタイプも温調、グリルタイマー操作部は右位置となります。 ※品番末尾の(L/R)は、高火力バーナーの位置L(左)、R(右)を示しており、左右位置を選択できます。
※シルバーミラーガラストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。
※すべての調理写真は、イメージです。実際とは、異なる場合があります。

コンパクトタイプ Compact Type

2口 45cmタイプ 有水片面焼

ブラックガラストップ(石目調) シルバーフェイス
DG2013SSSV 希望小売価格 125,000円(税込 131,250円)

ブラックガラストップ(石目調) ブラックフェイス
DG2013SS 希望小売価格 120,000円(税込 126,000円)

2口 45cmタイプ 無水片面焼

グレーホーロートップ シルバーフェイス
DG2015SQ1SV 希望小売価格 100,000円(税込 105,000円)

グレーホーロートップ ブラックフェイス
DG2015SQ1 希望小売価格 95,000円(税込 99,750円)

2口 45cmタイプ グリルなし

ブラックガラストップ(石目調) シルバーフェイス
DC2013SSSV 希望小売価格 115,000円(税込 120,750円)

ブラックガラストップ(石目調) ブラックフェイス
DC2013SS 希望小売価格 110,000円(税込 115,500円)

ホワイトホーロートップ
DC2015S 希望小売価格 73,000円(税込 76,650円)

1口 グリルなし

ホワイトホーロートップ
DC1004SA 希望小売価格 45,000円(税込 47,250円)

コンロオプション

温調機能用炊飯鍋

専用炊飯鍋。便利な水位目盛り付き。フタは吹きこぼれしにくい構造になっています。

LP0134(1～3合用) 希望小売価格 4,200円(税込 4,410円)
※アルミ製・内側フッ素加工・中国製
※寸法(mm):高さ154×幅328(取っ手含む)×奥行219

LP0135(1～5合用) 希望小売価格 5,200円(税込 5,460円)
※アルミ製・内側フッ素加工・中国製
※寸法(mm):高さ177×幅328(取っ手含む)×奥行219

純国産南部鉄器ホーロー鍋

LP0122YE

LP0122YE(イエロー)
LP0122WH(ホワイト)
LP0122DB(ダークブルー)
希望小売価格 17,800円(税込 18,690円)
※内面、外面共ガラス質ホーロー加工
※寸法(mm):高さ122×幅260(取っ手含む)×奥行260
重量:3.5kg 容量:2ℓ

グリルパン

LP0138 希望小売価格 8,000円(税込 8,400円)
※アルミ製・内面:テフロン®プラチナ加工
※寸法(mm):高さ(本体)25 (蓋)30×幅190×奥行250

全面補助ゴトク

75cm幅専用ガラストップ全面補助ゴトクです。

DP0132(左右2分割) 希望小売価格 10,000円(税込 10,500円)
※DW36L5系・DW37K4系を除く

無水両面焼グリル用調理プレート

専用プレートで大きなピザやピザトースト、ハンバーグなどのメニューが短時間で手軽にできます。

ワイドグリル専用

LP0132(1個入) 希望小売価格 3,800円(税込 3,990円)
※アルミ製/皿部寸法(mm):幅246.5×奥行280.5

LP0118(1個入) 希望小売価格 3,200円(税込 3,360円)
※アルミ製・台湾製/皿部寸法(mm):高さ15×幅150×奥行250

ガラストップコンロ専用クリーナー

ガラス面にキズをつけにくく、頑固な焦げつき汚れや油汚れも取る研磨剤を配合したクリーナー。

LP0125(内容量 250g×6本入) 希望小売価格 5,100円(税込 5,355円)

LP0125A(内容量 250g×1本入) 希望小売価格 850円(税込 892円)

ステンレス用クリーナー

炎焼けによる変色を取るクリーナー。
※ゴトクなどのステンレス部品は変色します。(磨いても先端は焼き色が残ります。またコンロをご使用になると再び変色します。)

LP0127(内容量 200g×6本入) 希望小売価格 6,000円(税込 6,300円)

LP0127A(内容量 200g×1本入) 希望小売価格 1,000円(税込 1,050円)

ダッチオーブン100メニュー

LP0302(10冊入) 希望小売価格 15,000円(税込 15,750円)

LP0302A(1冊入) 希望小売価格 1,500円(税込 1,575円)

※1本(1冊)単位でご注文いただく場合は、ハーマンコンタクトセンターにて承ります。 ☎0120(38)8180
なお代引手数料、送料が別途かかります。詳細はご注文の際にご確認ください。

各シリーズ別の性能比較は、P37～38の性能表をご覧ください。

ビルトインタイプ
ガスオーブン

ガスの炎だから スピーディー＆パワフル

ガスオーブンは立ち上がりが早く、強い火力で一気にムラなく加熱。ハイパワーでスピーディーに焼き上げます。また焼くだけでなく、「煮る」「蒸す」など多彩な調理法を楽しむことができ、毎日の献立が充実。脱脂効果や少ない油で揚げものに仕上げるなど、ヘルシー調理ができます。

仕上がりに差が出るガスオーブン

ヒーターの熱で徐々に温度を上げていく電気オーブンと違い、ガスオーブンはガスのパワフルな炎で一気に温度上昇。設定温度に到達するまでの時間が短く、さらにファンの回転によって庫内の温度を均一に保ちます。ガスオーブンは外はこんがり、中はしっとり仕上がるのが特長です。

だから…
①素材のうま味を逃さずジューシー
②ケーキやパンもふくらみがよく、しっとり焼き上がる
③スピーディーに出来上がる!

■お好きなタイプを選べます!

コンビネーションレンジ
（高速オーブン+電子レンジ機能）

「電子レンジ」と「ガス高速オーブン」、1台2役のコンビネーションレンジ。2つの機能を、別々にも同時にも使うことができます。コンビネーション調理を使えば、火が通りにくい食材や煮込み料理もスピーディーに仕上がります。

高速オーブン

ガスならではの強い火力で加熱するガス高速オーブン。温度と時間をセットしたら、後はおまかせ。上段と下段で別の食材を入れて調理ができるので、忙しい方へこそおすすめです。

■庫内容量も選べます!

ローストチキンも丸ごと入る!
たくさんパンを焼きたい方にもおすすめの **48ℓタイプ**

スタンダードサイズで、
毎日の調理に活躍する **35ℓタイプ**

1台4役! 手早く多彩に調理

焼く

ガスの強い火力による熱風で包みこむように焼き上げ、素材の旨みを活かします。また、複数の料理を手早くこなすのもオーブンの得意技。調理温度が同じなら、異なるメニューを上段・下段で同時に仕上げることも可能です。

煮る

耐熱性容器に材料を入れ、オーブン皿に容器を乗せてスイッチを入れるだけ。温度ムラが少ないので煮くずれもなく、芯までほっこり仕上がります。少量の煮ものなどの場合は、お鍋で煮込むより効率的です。

揚げる

オーブン皿にサラダ油を塗り、フライ衣をつけた材料を乗せ、少量の油をかけて加熱すれば出来上がり。油で揚げるよりローカロリーに仕上がります。また、あらかじめオーブンシートを敷いておくと後片付けも簡単です。

蒸す

オーブンの蒸しものは湯せん蒸し料理。器を乗せたオーブン皿に、熱湯を7分目ほど張って加熱します。急激な温度上昇を抑え、さらに材料からの水分蒸発を防ぐので、茶碗蒸しや卵豆腐、プリンなどがなめらかに仕上がります。

商品特長

＜調理性能＞

ハイパワー加熱

強いガスの力と電子レンジ出力600Wでスピード加熱調理。

揚げもの再加熱

フライや天ぷらなどもカリッとジューシーに。揚げもののあたため直しに重宝します。

ブーメランターン

ターンテーブルの手前側にお料理を置いてスタートすれば、調理が終わった際に元の位置で止まります。

保温機能

温かい料理を盛りつけする前に食器を温めたい時や、料理を保温したい時などに便利です。

自動保温機能

うっかりお料理をレンジから取り出し忘れても、10分間自動で保温して、できたてのおいしさをキープします。

イースト発酵

酵母菌に合わせて発酵温度が設定できます。(28・35・40・45℃)

ワンキー操作

冷凍した肉・魚の解凍、料理の温め直しもワンタッチ。

＜操作・お手入れ性能＞

電動開閉式パネル

オーブンドアを開くと、自動で操作パネルが約25度の角度でポップアップ。立った姿勢のままでラクに操作できます。開閉動作中に軽くタッチすると停止するストップ機構付。
※DR418ESTKのみ

※写真は
DR418ESTK

ガラスタッチ操作

指で軽く触れるだけのガラスタッチ式操作。パネル面がフラットでお手入れも簡単です。
※DR418ESTKのみ

ネクストサイン

次に操作するボタンが点滅して手順を案内。DR418ESTKは、機能選択を[緑]、調理モード選択は[白]、モードを選択すると[赤]で表示。

※写真はDR420E・
DR320Eシリーズ

ロック機能

調理中の誤動作防止のためのロック機能を搭載。小さなお子様のいたずら防止にも役立ちます。

省エネ設計

使用後10分経つと自動的に表示をオフ。消費電力がゼロになり、電気代を節約します。

音声ガイド

操作手順や注意事項を音声でわかりやすくガイド。初めてお使いいただく際も、簡単に操作できます。音量は3段階、音声モードは「親切・標準・切」の3モードから設定できます。
※DR418ESTKのみ

下部収納庫

下部にワイドタイプのフルスライド収納庫を搭載。オーブン皿などの付属品を収納できます。 ※収納最大重量:6kg

※DR420EK・
DR420CK・
DR418ESTK
の3タイプが対応

庫内表面仕上げ

汚れがこびりつきにくく拭き取りやすいクリーンコート処理をオーブン庫内に施しています。DR418ESTKには、さらにフッ素コート処理を施した2コート仕上げでお手入れが簡単です。
※48ℓタイプはホーロー加工となります。

※すべての調理写真は、イメージです。実際とは、異なる場合があります。

商品一覧

ビルトイン用 対応ガス種／13A・12A・L1・L2・L3・6A・5C・LPG
※DR420・DR320シリーズは13A・12A・LPGのみ

コンビネーションレンジ〈ハイグレード〉

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含みません。

35ℓタイプ

DR418ESTK（ステンレス）
希望小売価格 250,000円（税込 262,500円）

※この機器は収納庫があるため、機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

ハイパワー加熱 / ブーメランターン / 自動保温機能 / 保温機能 / イースト発酵 / ワンキー操作 / 揚げもの再加熱 / 電動開閉式パネル / ガラスタッチ操作 / ネクストサイン※ / 省エネ設計 / ロック機能 / 音声ガイド / 下部収納庫 / 庫内表面仕上げ

※「緑」「白」「赤」3色表示

コンビネーションレンジ〈スタンダード〉

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含みません。

写真はDR514EST　　写真はDR420EK

ハイパワー加熱 / ブーメランターン / 自動保温機能※1 / 保温機能 / イースト発酵 / ワンキー操作 / 揚げもの再加熱※2 / 電動開閉式パネル / ガラスタッチ操作 / ネクストサイン / 省エネ設計 / ロック機能 / 音声ガイド / 下部収納庫※3 / 庫内表面仕上げ

※1 DR514シリーズのみ　※2 DR420EK・DR320EK対応
※3 DR420EKのみ

48ℓタイプ

DR514EST（ステンレス）
希望小売価格 270,000円（税込 283,500円）

DR514ESV（シルバー）
希望小売価格 266,000円（税込 279,300円）

DR514E（ブラック）
希望小売価格 260,000円（税込 273,000円）

35ℓタイプ

DR420EK（シルバー）〈下部収納庫タイプ〉
希望小売価格 198,000円（税込 207,900円）

DR320EK（シルバー）
希望小売価格 176,000円（税込 184,800円）

※下部収納庫タイプは機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

（DR514EST）操作部

コンビネーションレンジ〈ローカウンター〉

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含みません。

35ℓタイプ

DR320ELK（シルバー）
希望小売価格 181,000円（税込 190,050円）

※ローカウンター対応：
適応カウンター高さ 700～760mm（高さ220mmコンロとの組み合わせ時）、下部とびらの形状・寸法が異なります。

ハイパワー加熱 / ブーメランターン / 自動保温機能 / 保温機能 / イースト発酵 / ワンキー操作 / 揚げもの再加熱 / 電動開閉式パネル / ガラスタッチ操作 / ネクストサイン / 省エネ設計 / ロック機能 / 音声ガイド / 下部収納庫 / 庫内表面仕上げ

ビルトインオーブン庫内寸法／48ℓ・35ℓ
※（ ）内は、35ℓのサイズです。

コンビネーションレンジ庫内寸法

オーブン皿使用
133(115) / 110(95)　　306(310) / 388(340)
使用皿間隔(mm)　　有効皿寸法(mm)

ターンテーブル使用

265(237)
使用皿間隔(mm)

332(332)
有効皿寸法(mm)

（DR420EK）操作部

高速オーブン

※価格・仕様は高速オーブン部のみで、コンロ部は含みません。

写真はDR514C　　写真はDR420CK

ハイパワー加熱 / ブーメランターン / 自動保温機能 / 保温機能 / イースト発酵 / ワンキー操作 / 揚げもの再加熱※1 / 電動開閉式パネル / ガラスタッチ操作 / ネクストサイン / 省エネ設計 / ロック機能 / 音声ガイド / 下部収納庫※2 / 庫内表面仕上げ

※1 DR420CK・DR320CK対応　※2 DR420CKのみ

48ℓタイプ

DR514CST（ステンレス）
希望小売価格 207,000円（税込 217,350円）

DR514CSV（シルバー）
希望小売価格 203,000円（税込 213,150円）

DR514C（ブラック）
希望小売価格 197,000円（税込 206,850円）

35ℓタイプ

DR420CK（シルバー）〈下部収納庫タイプ〉
希望小売価格 161,000円（税込 169,050円）

DR320CK（シルバー）
希望小売価格 136,000円（税込 142,800円）

※下部収納庫タイプは機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

ビルトインオーブン庫内寸法／48ℓ・35ℓ
※（ ）内は、35ℓのサイズです。

高速オーブン庫内寸法

オーブン皿使用
使用皿間隔(mm)　133(115) / 110(95)
有効皿寸法(mm)　306(310) / 388(340)

高速オーブン〈ローカウンター〉

※価格・仕様は高速オーブン部のみで、コンロ部は含みません。

35ℓタイプ

DR320CLK（シルバー）
希望小売価格 141,000円（税込 148,050円）

※ローカウンター対応：
適応カウンター高さ 700～760mm（高さ220mmコンロとの組み合わせ時）、下部とびらの形状・寸法が異なります。

ハイパワー加熱 / ブーメランターン / 自動保温機能 / 保温機能 / イースト発酵 / ワンキー操作 / 揚げもの再加熱 / 電動開閉式パネル / ガラスタッチ操作 / ネクストサイン / 省エネ設計 / ロック機能 / 音声ガイド / 下部収納庫 / 庫内表面仕上げ

コンロ下を収納スペースとして有効活用

両開扉収納庫

※価格・仕様は両開扉収納庫部のみで、コンロ部は含みません。

LA6008（ブラック）
希望小売価格 27,000円（税込 28,350円）

ラクラク施工 / 底板ステンレス貼り / 2段スライド / ワンタッチヒンジ

●外形寸法(mm)：H625×W600×D500
※両開扉収納庫単体でも設置できます。

ビルトインタイプ 食器洗い乾燥機

ビルトインできる、食器洗い乾燥機。
節水、省エネで上手にエコ。

長期使用製品安全点検制度 該当製品表示

特定保守製品　長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものです。

設計標準使用期間 10年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ホームページで点検制度に関するご案内をしています　http://www.harman.co.jp/houtei/annai-a.html　※P36もあわせてご覧ください。

商品一覧

FB4516PMSK（スライドタイプ）　すっきりした外観の「排気レス」タイプ。洗浄方法にもひと工夫。

ニオイが出ない！排気が出ない！「水冷式除湿排気回収システム」

■水冷式除湿排気回収システム

1. ファンにより庫内の高温多湿な空気を排気口から吸引。
2. 吸引された熱い空気は、シャワーホースからの冷却水で冷やされている気液接触板を通過。
3. 熱い空気は除湿され水滴となり、庫内へ戻され排水。除湿された空気は再び庫内へ戻り、食器を乾かします。

■排気レスで見た目もスッキリ

新開発の「水冷式除湿排気回収システム」で排気が出なくなり、臭いやキャビネットの結露の心配をなくして、快適なキッチン空間をキープ。排気口がないので前面がすっきり、フラット感がアップ。
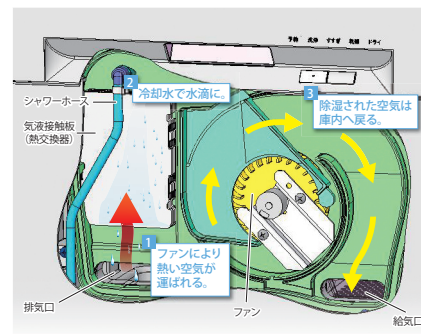
■第5回キッズデザイン賞受賞、お子さまに配慮した排気レス

排気レスの実現により、従来タイプでは、3～4歳のお子さまの顔あたりの高さ（約85cm）にあった、熱風の出る排気口がなくなりました。お子さまが近づいても安心、しかも、ニオイも結露もないので、快適に過ごせます。

キッズデザイン賞とは…
子どもを産み育てやすい生活環境の実現や、子どもの安全・安心と健やかな成長発達につながる生活環境の創出を目指したデザイン（キッズデザイン）の顕彰制度です。

スチーム＆洗剤酵素を活かす、「強力コース」

■ こびりつき汚れもやわらかくして落とす、スチーム※1＆高温強力洗浄。

高温のスチームが、こびりついた汚れをやわらかくし、
さらに、酵素の力を最大限に活用した55℃洗浄と除菌効果※2もある
72℃の高温強力噴射水で、洗い流します。

※1 スチームは強力コースのみ。
※2 除菌の試験内容：専用洗剤 4.5g 使用時／試験機関名：(財)日本食品分析センター／試験方法：寒天平板培養法／除菌の方法：加熱高温水洗浄方式／試験結果：99%以上の除菌効果／除菌の対象：庫内食器類

スチーム（写真はイメージです）

高温強力洗浄（写真はイメージです）

洗剤酵素の力を最大限に活用。

食器洗い乾燥機専用洗剤の酵素が最も働く50～60℃で洗浄。その後、除菌効果がある72℃まで温度を上げた高温洗浄。強力噴射ノズルとコップ類へ直接噴射する「ねらい撃ちノズル」で汚れを徹底的に落とします。
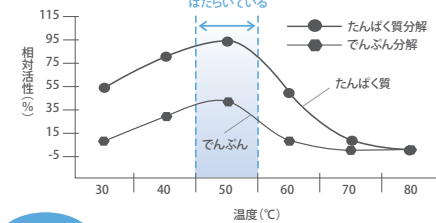
さらに 「ねらい撃ちノズル」が、隅々まで洗浄

上段にセットしたコップ類をねらい撃ちする専用ノズルを搭載。コップ類の内側に洗浄水を直接噴射することで、洗浄力がアップ。

※標準コースでも使用できます。
※写真はイメージです。

■使用状況によって選べる6コース

（給水接続水温 20℃の場合）

洗浄コース（標準乾燥※）	所要時間
標　準	90分
強　力	122分
スピーディ（乾燥なし）	40分
低　温	109分
乾燥のみ	50分
予 洗 い	5分

※乾燥は、標準と強力の選択が可能。強力乾燥選択時は運転時間が20分長くなります。（予洗い以外）

■かがまず、楽な姿勢で簡単操作

かがまずに、立ったままで操作できるよう、上面に操作スイッチを配列。楽な姿勢で、自然に操作ができます。

前面の行程表示ランプで運転状況がひと目でわかります。

- 収納食器点数35点※。

※（社）日本電機工業会調べによる

- 新ポンプ採用により、さらに静かになりました。 38 dB(A)
  （（社）日本電機工業会調べでの測定値）
- 液体、ジェルなど各種洗剤に対応。（重曹は使えません。）
- 奥行600㎜のキッチンにも対応。
  （キッチン仕様により対応できない場合があります。）

45cmタイプ

FB4516PMSK（シルバー）
希望小売価格 165,000円
（税込 173,250円）
※中国製

FB4515シリーズ（スライドタイプ）　洗浄力や使いやすさはもちろん、高い節水能力も自慢。

■ニオイを軽減、やさしい使い心地の「ソフト排気」

※写真はイメージです。

排気温度を50℃以下と従来品よりも低い温度にすることで、排気臭を軽減。お子さまが近づいた際の不安感にも配慮しました。

※FB4511PK（従来機種）と比較。室温26℃、排気口から約10cm離れて計測。

45cmタイプ

FB4515PMSK（シルバー）
希望小売価格 145,000円
（税込 152,250円）
※中国製

45cmタイプ

FB4515PBAK（ブラック）
希望小売価格 135,000円
（税込 141,750円）
※中国製

標準　強力　スピーディ
予洗い　乾燥のみ　ドライ
コース
2時間
4時間
予約

■使用水量は、手洗いの場合の約1/7。

手洗いよりもしっかり節水＆省エネ！標準コースでの使用水量は、手洗いの場合の約1／7。水道代はもちろん、資源を大切に活用し、環境にも配慮しています。

FB4504シリーズ（フロントオープンタイプ）　45cmタイプで8人分を洗える、大容量のフロントオープン。

■食器収容点数58点※ たっぷり使える大容量

内部にセンターポールがないので、庫内は広々。8人分（4人家族1日分）に相当する合計58点を収容できます。お鍋やサラダボウルなどの大きな調理器具もまとめて洗うことも可能。
※2002年発売時の基準によります。

45cmタイプ／パネル材仕様

FB4504PF
希望小売価格 165,000円
（税込 173,250円）
※パネル材は現場対応になります。

45cmタイプ／扉材仕様

FB4504WF
希望小売価格 190,000円
（税込 199,500円）
※扉材は現場対応になります。

45cmタイプ／シルバーメタリック仕様

FB4504PMSF
希望小売価格 190,000円
（税込 199,500円）
※シルバーパネル材が付いています。

手洗いよりも、しっかり節水＆省エネ！

食事の後片付けは毎日大変な作業…。しかし食器洗い乾燥機を使用すると、家事の時間も短縮、手荒れや体への負担も軽くなります。しかも節水・省エネが実現。水を大切に使うことは、エコにつながります。家計にも環境にもやさしい食器洗い乾燥機、ぜひお使いください。

■FB4515で比べてみました

1回あたりの使用水量

給水接続
手洗い合計　給水接続合計
（44.5円ー22.3円）×1日2回×365日

給湯接続
手洗い合計　給湯接続合計
（44.5円ー24.9円）×1日2回×365日

手洗いに比べて 年間約 14,000円もお得

1回あたりのランニングコスト

算出基準料金（税込）上下水道目安料金228円/m³
［内訳：水道料金128円/m³（税込）下水道料金100円/m³（税込）日本電機工業会調べ］
ガス料金目安単価145円/m³［ハーマン調べ］　電気料金目安単価22円/kWh［家電公取協調べ］
専用洗剤代714円/800g［ハーマン調べ］
日本電機工業会調べ　自主基準2010年3月末現在
手洗い：10ℓのお湯（約40℃）でつけ置き洗いした後、1本450mℓ入り270円（税込）［総務省小売物価統計調査調べ］の台所用洗剤を約8.4mℓ使用して洗い、食器1点あたり1.35ℓ、小物1点あたり0.55ℓ、毎分6ℓの流し湯ですすいだ場合（水温20℃）
日本電機工業会調べ　自主基準2010年3月末現在
給湯接続：60℃でお湯が本体近くまできている場合　　給水接続：水温20℃の場合
※単価は地域によって異なりますので目安としてください。

浄水器

機能性、施工性、ニーズに合わせてセレクトできる多彩なバリエーション。

除去物質数13　除去物質数5

「家庭用品品質表示法」対象13物質を徹底除去

1. 遊離残留塩素　2. 濁り(雑菌・固形鉛など)
3. 総トリハロメタン　4. クロロホルム
5. ブロモジクロロメタン　6. ジブロモクロロメタン
7. ブロモホルム　8. 溶解性鉛
9. 農薬(CAT)　10. カビ臭(2-MIB)
11. テトラクロロエチレン　12. トリクロロエチレン
13. 1,1,1-トリクロロエタン
※FJ0113は赤字の5物質が対象となります。

複合水栓
シングルレバーでお湯、水、浄水の使い分けが可能。機能性に優れたタイプです。

専用水栓
浄水専用の水栓。使いやすさにこだわったシンプルな形状です。

スパウトイン
蛇口にカートリッジが内蔵されているタイプです。

アンダーシンク
シンク下のキャビネット内にカートリッジを設置するタイプです。

ハンドシャワー
シャワーヘッドが引き出せます。シンクを洗う際にも便利です。

銅管カプラー
銅管とIN・OUTホースの接続がワンタッチ。従来の袋ナットに比べ施工性が大幅にアップ。

上面施工
従来のシンク下からの作業でなく、上面から水栓の取付が可能。施工性が大幅にアップしました。

節湯B
省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において湯の使用量を節約できる商品として認められた商品です。

FJ0108

交換カートリッジ

FJ0108〈アンダーシンクタイプ〉
希望小売価格 63,000円（税込 66,150円）
- 水栓タイプ：専用水栓
- 銅管カプラー　●上面施工
- 取付架台 / 止水栓
- 除去物質数 13
- アンダーシンク

DP1001Z
希望小売価格 16,300円（税込 17,115円）
- 除去物質数 13

FJ0112

交換カートリッジ

FJ0112〈アンダーシンクタイプ〉
希望小売価格 98,000円（税込 102,900円）
- 水栓タイプ：複合水栓 / 節湯 B
- 切り換え：お湯 / 水 / 浄水
- シャワーヘッドの引き出し：ハンドシャワー
- 銅管カプラー　●除去物質数 13
- 取付架台　●アンダーシンク

DP1001Z
希望小売価格 16,300円（税込 17,115円）
- 除去物質数 13

FJ0113

交換カートリッジ

FJ0113〈スパウトインタイプ〉
希望小売価格 53,000円（税込 55,650円）
- 水栓タイプ：複合水栓 / 節湯 B
- 切り換え：お湯 / 水 / 浄水
- シャワーヘッドの引き出し：ハンドシャワー
- 銅管カプラー　●除去物質数 5
- スパウトイン

FP1025（3 個セット）
希望小売価格 10,300円（税込 10,815円）
- 除去物質数 5

※本体セット・交換カートリッジ価格には、取付工事費は含まれておりません。

カートリッジのご用命はハーマンコンタクトセンターへどうぞ　サービスはハイハーマン　電話料金無料 0120-38-8180

■浄水器仕様一覧表

タイプ名		単水栓タイプ	複合水栓タイプ	
機種品番		FJ0108	FJ0112	FJ0113
浄水器（カートリッジ）	種類	Ⅱ型（常時圧力が作動しないもの）		
	給水方式	元止め方式		
	ろ過材	中空糸膜（ポリエチレン）、イオン交換繊維、活性炭、不織布		
	カートリッジ使用期限	約 1 年間（1 日 20ℓ使用の場合）		約 4 ヶ月間（1 日 12.5ℓ使用の場合）
	ろ過流量※ 1	約 3.0ℓ / 分		約 2.0ℓ / 分
	ろ過能力※ 2	8,000ℓ		1,500ℓ
	品番（本体サイズ）	DP1001Z（最大径 105㎜×高さ 217㎜）		FP1025（最大径 30㎜×高さ 131㎜）
	質量	0.8kg（満水時 1.4kg）		―
	セット部品	●専用水栓 1 本　●カートリッジ 1 個 ●フレキ管（600mm）1 本 ●IN・OUTホース各 1 本 ●片ナット付チーズ 1 個　●止水栓 1 個 ●バイパス管 1 個　●銅管カプラー 2 個 ●取付架台1個	●水栓1本　●カートリッジ1個 ●IN・OUTホース各1本　●逆止弁2個 ●銅管カプラー（IN用）1個 ●銅管カプラー（OUT用）1個 ●h型ホースジョインター1個　●バイパス管1個 ●取付架台1個	●水栓 1 本　●カートリッジ 1 個 ●クイックファスナー 2 個 ●クイックファスナーロック 2 個 ●逆止弁 2 個　●水受け皿 1 個 ●ホースガイド 1 個
	日水協番号	W-26（C-351）	W-26（C-542）	W032-20024- 101

※1 ろ過流量の差圧は0.1MPa（約1kgf/㎠）となります。（ろ過流量は組み合わせる水栓によって異なります。）　※2 総トリハロメタン・クロロホルムを基準として。

●設置に際してのご注意
1.凍結のおそれのある場所には設置しないでください。（この器具は寒冷地用ではありません。）
2.この浄水器の常用使用水圧は、0.07MPa～0.35MPa（約0.7kgf/㎠～3.5kgf/㎠）です。給水圧力が0.35MPa（約3.5kgf/㎠）を超える場合、市販の減圧弁で0.2MPa（約2.0kgf/㎠）程度に減圧してください。
3.この浄水器は給水用です。給湯配管には接続しないでください。

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

■平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に、下記制度が適用されます。

ガス瞬間湯沸器や石油温風暖房機等の長期使用により製品が劣化して生じる重大事故の発生を受けて、平成19年臨時国会において、消費生活用製品安全法が改正され、長期使用製品安全点検制度が創設されました。（平成21年4月1日より施行）
この制度は消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高い製品について、経年劣化による事故を未然に防止するため、点検などの保守を適切に支援する制度です。
この制度が施行されるに伴い、特定製造事業者等は該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検（有料）を実施する必要があります。ハーマンでは、商品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録および管理をいたします。

特定保守製品取引事業者様には、この制度と弊社の対応をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票等、情報の提供のご協力をお願いいたします。

長期使用製品安全点検制度［消費生活用製品安全法（消安法）の改正］

特定製造事業者等、特定保守製品取引事業者、所有者、関連事業者等、それぞれが役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。

① 制度の構成（安全に長く使うために）

①特定保守製品の指定−9品目

②特定製造事業者等の義務
対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
・経済産業局長への事業の届出義務
・設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
・製品への表示義務
・製品への書面及び所有者票の添付義務
・製品の所有者情報の管理義務
・点検等の保守サポート体制の整備義務
（施行日以前の販売品（既販品）も対象）
・点検通知義務及び点検実施義務

③特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
・所有者への引渡時の説明義務
・所有者情報の特定製造事業者等への提供の協力責務

④所有者（消費者、家屋賃貸人等）の責務
・特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
・特定保守製品の点検等の保守の責務

⑤関連事業者の責務
対象者:不動産取引仲介、設置・修理、ガス・電気・石油供給を行う事業者・電気提供事業者
・所有者への情報提供の責務

② 法定点検制度該当製品（特定保守製品）

①都市ガス用瞬間湯沸器（屋内式）
②液化石油ガス用瞬間湯沸器（屋内式）
③都市ガス用ふろがま（屋内式）
④液化石油ガス用ふろがま（屋内式）
⑤石油給湯器
給湯機能が何らかの形で備わっているものは、屋内式、屋外式ともに対象となります。
⑥石油ふろがま（屋内式・屋外式）
⑦密閉燃焼（FF）式石油温風暖房機
⑧電気食器洗機（ビルトイン式）
⑨浴室用電気乾燥機
ガスで沸かした温水を利用するタイプは対象外。なお、浴室電気乾燥機には、換気機能がないものや、暖房機能がないものもありますが、乾燥機能を有するものは全て対象となります。

③ 製品本体表示と所有者票について

①製品本体の表示（本体またはリモコン）
・特定製造事業者等の氏名または名称及び住所　・製造年月　・設計標準使用期間
・点検期間の始期及び終期　・点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先
・製造番号などの特定保守製品を特定するに足りる事項

②所有者票の同梱
特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための登録はがきが同梱されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の通知など円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

長期使用製品安全表示制度［電気用品安全法の技術基準省令の改正］

① 制度の趣旨と概要

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化されました。消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。

② 該当製品（5品目）

①扇風機　②エアコン　③換気扇
④電気洗濯機　⑤ブラウン管テレビ

③ 表示内容

・製造年　・設計上の標準使用期間（標準的な使用条件下で、安全上支障なく使用することができる標準的期間）　・設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあること

お客様の長期使用製品安全点検制度の流れ

※1 はがき及びインターネットでご案内いたします。
※2 その後、安心してお使いいただくために、こまめな点検が必要です。

① ご購入時の説明

ご購入時に、必ず制度に関する説明を受けてください。

② 所有者票ご記入・ご返送

販売担当者の説明に従ってご記入ください。販売担当者がお客様の承諾を得て、製造事業者に返送します。ご自身でインターネットからもご登録いただけます。

●所有者票

（おもて）　（返信用）

③ お客様情報登録／管理・所有／点検ご案内

制度に従い、弊社が行います。

④ 点検のお申し込み／点検および整備実施

お客様のお申し込みに従って、点検いたします。
点検後、使用継続される場合は、点検結果に従い整備が必要な場合があります。また、機器の劣化状態や補修用部品の保有年数によっては、買替え提案をさせていただく場合があります。

●点検および整備（補修用部品）はお客様負担の有償作業となります。
●機器の劣化状態に関わらず、継続使用するためには、点検を受けることが必要です。

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度　該当製品表示

特定保守製品
長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものです。

設計標準使用期間 10年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ハーマンでは特定保守製品だけでなく、長期使用製品安全表示制度対象品も設計上の標準使用期間を10年と定め、マーク表示しています。

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ホームページで点検制度に関するご案内をしています　http://www.harman.co.jp/houtei/annai-a.html

［ビルトインコンロ］性能表

シリーズ名			S-Blink ADVANCE	S-Blink duo	S-Blink revor	S-Blink ＋do	i-SELECT	fami	Compact Type		
品番			DW36L5系	DW36L2系 / DW36L1系	DW36L4系 / DW36L3系	DW35F2	DW37J9系 / DW37J8系	DW37K4系 / DW37K3系	DG20系	DC20系	DC1004SA
トッププレートサイズ			75cmタイプ	75cmタイプ / 60cmタイプ	75cmタイプ / 60cmタイプ	75cmタイプ	75cmタイプ / 60cmタイプ	75cmタイプ / 60cmタイプ	45cmタイプ	45cmタイプ	一口コンロ
掲載ページ			P15～18	P19～20	P21～23	P24	P25 ～ 26	P27	P28	P28	P28
調理性能	コンロ	ダブル高火力・ダブルトロ火	●	●	●						
		揚げもの温度調節機能（10℃ごと設定）	●左右同時設定可（140～200℃）	●左右同時設定可（140～200℃）	●左右同時設定可（140～200℃）	●右バーナーのみ（160～200℃）	●標準側のみ（140～200℃）	●高火力側のみ（160～200℃）※2			
		湯わかし機能（自動消火・保温）	●（保温 1～120分可変）	●（保温 1～99分可変）	●（保温 1～99分可変）	●右バーナーのみ（5分保温）	●（5分保温）	●標準側のみ（5分保温）※2			
		炊飯機能（ごはん&おかゆ）	●小バーナー	●小バーナー	●小バーナー	●右バーナーのみ	●標準側のみ	●標準側のみ※2			
		もっちりごはんモード	●								
		麺ゆでモード	●								
		あぶり高温炒め・高温炒め・センサー解除	●全バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左バーナーのみ	●高火力側のみ※2	●高火力側のみ※2			
		コンロ調理タイマー	●全口同時設定可（1～120分）	●左右同時設定可（1～99分）	●左右同時設定可（1～99分）	●全口選択式（1～99分）	●全口選択式（1～99分）	●全口選択式（1～99分）			
調理性能	グリル	オートアラカルト機能／オートあたため機能	●								
		オートグリル機能	●	●	●		●	●			
		グリル調理タイマー	●1～18分	●1～18分	●1～18分	●1～15分	●1～18分	●1～15分			
		ワイドグリル	●	●	●		●				
		専用ダッチオーブン対応グリル	●	●		●					
		グリルタイプ	●（無水両面焼）	●（無水両面焼）	●（無水両面焼）	●（無水両面焼）	●（無水両面焼）	●（無水両面焼）	●（有水片面焼 DG2013／無水片面焼 DG2015）		
フェイス部		ステンレスフェイス	●	●	●	●					
		前面パネルフラット	●	●	●						
操作性能	操作部	トッププレートホワイト液晶	●								
		コンロ&グリルお知らせサイン	●								
		エコモード	●								
		コンロ火力微調節		●	●						
		オートパワーオフ機能付主電源ボタン	●1分単位（1～30分可変）	●1分単位（1～5分可変）	●1分単位（1～5分可変）						
		レンジフード連動（+Link）	●	●	●一部機種のみ	●一部機種のみ	●一部機種のみ				
		光る操作ボタン	●	●	●						
お手入れ性能	トッププレート	メタルトップ			●アルミ（ベベルカット）	● ステンレス	●アルミ（ベベルカット）		● ホーロー（DG2015系）	● ホーロー（DC2015系）	● ホーロー
		ガラストップ	●（ベベルカット）	●（フレーム一体成形/ベベルカット）※1	●（ベベルカット）		●（ベベルカット）	●（フレーム巻き上げ仕様）	● （DG2013系／フレーム巻き上げ仕様）	● （DC2013系／フレーム巻き上げ仕様）	
		親水アクアコート（ガラストップのみ）	●	●	●（一部機種除く）		●				
	バーナー	シールドトップ構造	●	●	●		●	● ※3	● （DG品番）※3	● （DC2013系）※3	
		バーナーリングカバー	●	●	●		●				
	グリル	グリルクリーンモード	●	●	●						
		着脱式サイドカバー	●（ワイドタイプ）	●	●		●				
		フッ素コート焼網	●（フラット焼網）	●	●	●	●				
		グリル皿仕上げ	●（耐熱クリアコート加工）	●（耐熱クリアコート加工）	●（耐熱クリアコート加工）	●（フッ素コート加工）	●（耐熱クリアコート加工）	●（耐熱クリアコート加工）			
		排気口落下物ガード	●								
安心性能	コンロ	鍋無し検知機能	●全バーナー	●左右バーナー							
		中火点火	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左バーナーのみ	●高火力側のみ※2	●高火力側のみ※2			
		焦げつき消火機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Si基準	天ぷら油過熱防止機能	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●	●	●
		コンロ消し忘れ消火機能（120分）	●10分単位可変（30～120分）	●10分単位可変（30～120分）	●10分単位可変（30～120分）	●	●10分単位可変（30～120分）	●	●	●	●
		早切れ防止機能	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●左右バーナーのみ	●左右バーナーのみ	●左右バーナーのみ	●	●	
		立ち消え安全装置	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー
	グリル	過熱防止センサー	●	●	●	●	●	●	●		
		グリル防炎機能（フレームアレスター）	●	●	●		●				
	報知	音声報知機能	●								
	表示	点火&火力&メニュー液晶表示（トッププレート）	●								
	ロック	ロック機能	●	●	●		●	●			
	感震停止機能		●								
その他	電源	AC100V電源	●（消費電力5.5W）								
		乾電池（アルカリ単1・1.5V×2個）		●	●	●	●	●	●	●	●（アルカリ単2・1.5V×2個）

※1 機種により異なります。
※2 品番末尾の（L/R）は、高火力バーナーの位置L（左）、R（右）を示しており、選択した位置に高火力バーナー、反対側に標準バーナーとなります。
※3 シングルパッキン方式。カバーリングは外せません。

[ビルトインコンロ]仕様表

シリーズ名		S-Blink ADVANCE(アドバンスシリーズ)		S-Blink duo(デュオシリーズ)				S-Blink revor(レボアシリーズ)				S-Blink +do(プラス・ドゥシリーズ)		i-SELECT(アイセレクトシリーズ)			
トッププレートサイズ		75cmタイプ		75cmタイプ		60cmタイプ		75cmタイプ		60cmタイプ		75cmタイプ		75cmタイプ		60cmタイプ	
項目	品番	DW36L5系		DW36L2系		DW36L1系		DW36L4系		DW36L3系		DW35F2系		DW37J9系		DW37J8系	
項目	外形寸法(mm)	高さ264×幅598(トッププレート部737)×奥行492		高さ264×幅598(トッププレート部737)×奥行492		高さ264×幅598(トッププレート部592)×奥行492		高さ264×幅598(トッププレート部737)×奥行492		高さ264×幅598(トッププレート部592)×奥行492		高さ268.5×幅598(トッププレート部738)×奥行494		高さ264×幅598(トッププレート部737)×奥行492)		高さ264×幅598(トッププレート部592)×奥行492	
項目	グリル有効寸法(mm)	幅258×奥行323.5×高さ60		幅258×奥行323.5×高さ60				幅258×奥行323.5×高さ60				幅222×奥行320.5×高さ60		幅258×奥行323.5×高さ60			
項目	質量(kg)	29		27		26		27(27.5)※		26(26.5)※		27.5		25.5(26)※		24.5(25)※	
項目	接続(ガス/電気)	RC 1/2(メネジ)/AC100V[消費電力 5.5W]		RC 1/2(メネジ)/アルカリ乾電池:単1×2個				RC 1/2(メネジ)/アルカリ乾電池:単1×2個				RC 1/2(メネジ)/アルカリ乾電池:単1×2個		RC 1/2(メネジ)/アルカリ乾電池:単1×2個			
ガス消費量	ガス種類	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]
ガス消費量	全点火時	10.6(9100)	10.6(0.757)	10.6(9100)	10.6(0.757)	10.6(9100)	10.6(0.757)	10.6(9100)	10.6(0.757)	10.6(9100)	10.6(0.757)	10.5(9000)	9.94(0.712)	9.77(8400)	9.60(0.688)	9.77(8400)	9.60(0.688)
ガス消費量	左バーナー	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	5.24(4510)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)
ガス消費量	右バーナー	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	2.97(2550)	2.97(0.213)	2.97(2550)	2.97(0.213)	2.97(2550)	2.97(0.213)
ガス消費量	小バーナー	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)
ガス消費量	グリルバーナー	2.21(1900)	2.28(0.163)	2.21(1900)	2.28(0.163)	2.21(1900)	2.28(0.163)	2.21(1900)	2.28(0.163)	2.21(1900)	2.28(0.163)	2.15(1850)	2.23(0.160)	2.21(1900)	2.28(0.163)	2.21(1900)	2.28(0.163)
コンロ部	製品分類区分	F		F				F				F		F			
コンロ部	省エネ基準達成率(%)	100		100				100				100		100			
コンロ部	熱効率(%) 左バーナー	56.2		56.2				56.2				56.3		56.1			
コンロ部	熱効率(%) 右バーナー	56.2		56.2				56.2				56.7		56.7			
コンロ部	熱効率(%) 小バーナー	51.6		51.6				51.6				51.1		51.6			
コンロ部	エネルギー消費効率(%)	55.6		55.6				55.6				55.6		55.6			
グリル部	製品分類区分	L		L				L				L		L			
グリル部	省エネ基準達成率(%)	100		100				100				100		100			
グリル部	エネルギー消費効率(Wh)	231		231				231				211		231			

※質量の( )内はアルミトップ　※質量の( )内はアルミトップ

シリーズ名		fami(ファミシリーズ)				ガラストップ2口コンロシリーズ		ホーロートップ2口コンロシリーズ		グリルなしガラストップ2口コンロシリーズ		グリルなしホーロートップ2口コンロシリーズ		1口コンロ	
トッププレートサイズ		75cmタイプ		60cmタイプ		45cmタイプ		45cmタイプ		45cmタイプ		45cmタイプ		—	
項目	品番	DW37K4系		DW37K3系		DG2013系		DG2015系		DC2013系		DC2015系		DC1004SA	
項目	外形寸法(mm)	高さ272×幅598(トッププレート部738)×奥行492		高さ272×幅598(トッププレート部593)×奥行492		高さ263×幅448×奥行497		高さ272×幅448×奥行497		高さ263×幅448×奥行497		高さ186×幅443×奥行504		高さ146.5×幅324×奥行347	
項目	グリル有効寸法(mm)	幅222×奥行320.5×高さ60				幅217×奥行316×高さ77		幅217×奥行316×高さ77		—		—		—	
項目	質量(kg)	22		20.5		15		14		11		7		4	
項目	接続(ガス/電気)	RC 1/2(メネジ)/アルカリ乾電池:単1×2個				RC 1/2(メネジ)		RC 1/2(メネジ)		RC 1/2(メネジ)		RC 1/2(メネジ)		RC 1/2(オネジ)	
ガス消費量	ガス種類	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]	13A[kW(kcal/h)]	LPガス[kW(kg/h)]
ガス消費量	全点火時	9.42(8100)	9.29(0.666)	9.42(8100)	9.29(0.666)	8.14(7000)	8.14(0.583)	7.09(6100)	7.09(0.508)	6.63(5700)	6.63(0.475)	5.30(4560)	5.30(0.380)	2.56(2200)	2.56(0.184)
ガス消費量	左バーナー	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	3.50(3010)	3.50(0.251)	4.20(3610)	4.20(0.301)	3.50(3010)	3.50(0.251)		
ガス消費量	右バーナー	2.97(2550)	2.97(0.213)	2.97(2550)	2.97(0.213)	2.97(2550)	2.97(0.213)	2.79(2400)	2.79(0.200)	2.97(2550)	2.97(0.213)	2.09(1800)	2.09(0.150)		
ガス消費量	小バーナー	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	—	—	—	—	—	—	—	—		
ガス消費量	グリルバーナー	2.03(1750)	2.12(0.152)	2.03(1750)	2.12(0.152)	1.83(1575)	1.83(0.131)	1.28(1100)	1.28(0.092)	—	—	—	—		
コンロ部	製品分類区分	F				E		E		B		B		B	
コンロ部	省エネ基準達成率(%)	100				102		103		112		113		100	
コンロ部	熱効率(%) 左バーナー	56.1				54.4		55.2		54.4		55.2		48.5	
コンロ部	熱効率(%) 右バーナー	56.7				54.6		54.8		54.6		54.8			
コンロ部	熱効率(%) 小バーナー	51.6				—		—		—		—			
コンロ部	エネルギー消費効率(%)	55.6				54.5		55.0		54.5		55.0		48.5	
グリル部	製品分類区分	L				I		I		—		—		—	
グリル部	省エネ基準達成率(%)	100				100		100		—		—			
グリル部	エネルギー消費効率(Wh)	211				296		296		—		—			

[コンビネーションレンジ・高速オーブン]性能表/仕様表

性能表

	DR418Eシリーズ	DR514Eシリーズ	DR514Cシリーズ	DR420E/320Eシリーズ	DR420C/320Cシリーズ
機能	コンビネーションレンジ	コンビネーションレンジ	高速オーブン	コンビネーションレンジ	高速オーブン
庫内容量	35ℓ	48ℓ	48ℓ	35ℓ	35ℓ
高さ調節(カウンター高さ)	●800〜860㎜	●800〜860㎜	●800〜860㎜	●750〜860㎜(ローカウンター用700〜760㎜)	
製品分類区分	N	N	N	N	N
2008年度省エネ基準達成率	105%	101%	101%	105%	105%
エネルギー消費効率(Wh)	750	1,010	1,010	750	750
待機時消費電力ゼロ	●(0W)	●(0W)	●(0W)	●(0W)	●(0W)
電子レンジ機能	●	●	—	●	—
高速オーブン機能	●	●	●	●	●
2段同時調理	●	●	●	●	●
ターンテーブル(丸皿)	●(付属1枚)	●(付属1枚)	—	●(付属1枚)	—
オーブン皿(角皿)	●(付属2枚)	●(付属2枚)	●(付属2枚)	●(付属2枚)	●(付属2枚)
ネクストサイン	●	●	●	●	●
コンビ調理	●	●	—	●	—
自動あたため(ワンキー操作)	●	●	—	●	—
自動解凍(ワンキー操作)	●	●	—	●	—
重量センサー	●	●	—	●	—
仕上がり調節	●(5段階)	●(強・弱)	—	●(強・弱)	—
自動保温	—	●	—	—	—
保温機能	●(65℃)	●(65℃)	●(65℃)	●(65℃)	●(65℃)
ブーメランターン	●	●	—	●	—
ロック機能	●	●	●	●	●
オーブン温度設定	●(100〜250℃)	●(100〜250・300℃)	●(100〜250・300℃)	●(100〜250℃)	●(100〜250℃)
イースト発酵	●(28・35・40・45℃)	●(28・35・40・45℃)	●(28・35・40・45℃)	●(28・35・40・45℃)	●(28・35・40・45℃)
庫内表面仕上げ	●(2コート仕上げ)	●(ホーロー加工)	●(ホーロー加工)	●(クリーンコート)	●(クリーンコート)
下部キャスター付(施工性UP)	●	●	●	●	●

■ご注意

●ガス高速オーブン単独調理加熱の場合は、付属のオーブン皿や市販のオーブン料理用金属容器、超耐熱ガラス容器、耐熱性の陶磁器をご使用ください。●コンビ調理、電子レンジのみの調理の場合は金属容器、アルミホイル、金串などのご使用はお避けください。●熱気や水のかかる場所への設置は避けてください。●音響機器とは、できるだけ離して設置してください。●オーブン皿に脂がたまり過ぎると燃えることがあります。こまめにお手入れしてください。●ドアガラスに水をかけたり、強い衝撃を加えたり、傷をつけたりすると割れることがあります。

仕様表

カテゴリー		コンビネーションレンジ		コンビネーションレンジ		高速オーブン	
機種品番		DR418ESTK		DR514E/DR514ESV/DR514EST		DR514C/DR514CSV/DR514CST	
外形寸法(mm)		幅598×奥行550×高さ580〜640		幅598×奥行550×高さ575〜635		幅598×奥行550×高さ575〜635	
質量(kg)		41(梱包時 51)		51(梱包時 56)		44(梱包時 49)	
ガス種		13A	LPガス	13A	LPガス	13A	LPガス
定格ガス消費量(kW)		5.00(4,300kcal/h)	5.02(0.36kg/h)	5.47(4,700kcal/h)	5.46(0.39kg/h)	5.47(4,700kcal/h)	5.46(0.39kg/h)
庫内有効寸法(mm)		幅356×奥行362×高さ237		幅415×奥行365×高さ265		幅415×奥行365×高さ295	
オーブン皿有効寸法(mm)	丸皿	φ332×高さ21.7		φ332×高さ21.7		—	
オーブン皿有効寸法(mm)	角皿	幅340×奥行310×高さ25		幅388×奥行306×高さ25		幅388×奥行306×高さ25	
接続	ガス	R1/2(15A)		R1/2(15A)		R1/2(15A)	
接続	電気	AC100V(50—60Hz共通)		AC100V(50—60Hz共通)		AC100V(50—60Hz共通)	
消費電力(W)	電子レンジ	(強)1170(弱)200		(強)1350(弱)240		—	
消費電力(W)	高速オーブン	100		120		120	
消費電力(W)	コンビ	420		550		—	
高周波出力(W)	電子レンジ	(強)600/(弱)90相当		(強)600/(弱)90相当		—	
高周波出力(W)	コンビ	200相当		200相当		—	
サーモスタット		サーミスター式		サーミスター式		サーミスター式	
温度設定範囲		イースト発酵(28・35・40・45℃)、65℃、100〜250℃		イースト発酵(28・35・40・45℃)、65℃、100〜250℃、300℃		イースト発酵(28・35・40・45℃)、65℃、100〜250℃、300℃	
タイマー方式		電源周波数同期式		電源周波数同期式		電源周波数同期式	
時間設定範囲	電子レンジ	10秒〜30分(強)、10秒〜60分(弱)		10秒〜29分50秒(強、解凍)、10秒〜59分50秒(弱)		—	
時間設定範囲	高速オーブン	10秒〜90分		10秒〜99分50秒		10秒〜99分50秒	
時間設定範囲	コンビ	10秒〜30分		10秒〜29分50秒		—	
安全装置		器体過熱防止装置(バイメタル)・発振停止装置・給気検知装置・マグネトロン過熱装置(バイメタル)・消火安全装置(フレームロッド)・モニター回路安全装置		器体過熱防止装置(バイメタル)・発振停止装置・給気検知装置・マグネトロン過熱装置(バイメタル)・消火安全装置(フレームロッド)・モニター回路安全装置		器体過熱防止装置(バイメタル)・給気検知装置 消火安全装置(フレームロッド)	
電源コード・アース線		電源コード:1.5m アース線:1.6m		電源コード:1.5m アース線:1.6m		電源コード:1.5m アース線:1.6m	
付属品		オーブン皿(角皿)2枚・角網2枚・ホルダー1個・ターンテーブル(丸皿)1枚・ターンテーブル台1個・解凍網1個・クッキングブック・取扱説明書(保証書)・工事説明書・サービス網一覧		オーブン皿(角皿)2枚・角網1枚・ホルダー2個・ターンテーブル(丸皿)1枚・ターンテーブル台1個・解凍網1個・クッキングブック・取扱説明書(保証書)・工事説明書・サービス網一覧		オーブン皿(角皿)2枚・角網1枚・ホルダー2個・クッキングブック・取扱説明書(保証書)・工事説明書・サービス網一覧	
製品分類区分		N		N		N	
2008年度省エネ基準達成率(%)		105		101		101	
エネルギー消費効率(Wh)		750		1010		1010	

[コンビネーションレンジ・高速オーブン]仕様表

カテゴリー		コンビネーションレンジ				高速オーブン			
機種品番		DR420EK/DR320EK		DR320ELK		DR420CK/DR320CK		DR320CLK	
外形寸法(mm)		幅598×奥行550×高さ580〜640(320Eの高さは530〜640)		幅598×奥行550×高さ480〜530		幅598×奥行550×高さ580〜640(320Cの高さは530〜640)		幅598×奥行550×高さ480〜530	
質量(kg)		DR420E:39(梱包時49)/DR320E:35(梱包時45)		31(梱包時 36)		DR420C:32(梱包時41)/DR320C:28(梱包時37)		31(梱包時 36)	
ガス種		13A	LPガス	13A	LPガス	13A	LPガス	13A	LPガス
定格ガス消費量(kW)		5.00(4,300kcal/h)	5.02(0.36kg/h)	5.00(4,300kcal/h)	5.02(0.36kg/h)	5.00(4,300kcal/h)	5.02(0.36kg/h)	5.00(4,300kcal/h)	5.02(0.36kg/h)
庫内有効寸法(mm)		幅356×奥行362×高さ237				幅356×奥行362×高さ265			
オーブン皿有効寸法(mm)	丸皿	φ332×高さ21.7				—			
オーブン皿有効寸法(mm)	角皿	幅340×奥行310×高さ25				幅340×奥行310×高さ25			
接続	ガス	R1/2(15A)				R1/2(15A)			
接続	電気	AC100V(50—60Hz共通)				AC100V(50—60Hz共通)			
消費電力(W)	電子レンジ	(強)1170(弱)200				—			
消費電力(W)	高速オーブン	90				90			
消費電力(W)	コンビ	420				—			
高周波出力(W)	電子レンジ	(強)600/(弱)90相当				—			
高周波出力(W)	コンビ	200相当				—			
サーモスタット		サーミスター式				サーミスター式			
温度設定範囲		イースト発酵(28・35・40・45℃)、65℃、100〜250℃		イースト発酵(28・35・40・45℃)、65℃、100〜250℃		イースト発酵(28・35・40・45℃)、65℃、100〜250℃		イースト発酵(28・35・40・45℃)、65℃、100〜250℃	
タイマー方式		電源周波数同期式				電源周波数同期式			
時間設定範囲	電子レンジ	10秒〜29分50秒(強、解凍)、10秒〜59分50秒(弱)				—			
時間設定範囲	高速オーブン	10秒〜99分50秒				10秒〜99分50秒			
時間設定範囲	コンビ	10秒〜29分50秒				—			
安全装置		器体過熱防止装置(バイメタル)・発振停止装置・給気検知装置・マグネトロン過熱装置(温度センサー)・消火安全装置(フレームロッド)・モニター回路安全装置等				器体過熱防止装置(バイメタル)・給気検知装置 消火安全装置(フレームロッド)			
電源コード・アース線		電源コード:1.5m アース線:1.6m				電源コード:1.5m アース線:1.6m			
付属品		オーブン皿(角皿)2枚・角網1枚・ホルダー1個・ターンテーブル(丸皿)1枚・ターンテーブル台1個・解凍網1個・クッキングブック・取扱説明書(保証書)・工事説明書・サービス網一覧				オーブン皿(角皿)2枚・角網1枚・ホルダー1個・クッキングブック・取扱説明書(保証書)・工事説明書・サービス網一覧			
製品分類区分		N				N			
2008年度省エネ基準達成率(%)		105				105			
エネルギー消費効率(Wh)		750				750			

[食器洗い乾燥機]性能表/仕様表

性能表

項目(品番)		FB4516PMSK	FB4515シリーズ	FB4504シリーズ
設置幅		45cm	45cm	45cm
庫内容量		約40ℓ	約40ℓ	約86ℓ
参考収納容量		5人用35点	5人用35点	8人用58点
洗浄コース	標準	●(約90分)	●(約73分)	●(約51分)
洗浄コース	念入り※1	●(約122分)	●(約109分)	●(約83分)
洗浄コース	スピーディー	●(約40分)乾燥なし	●(約21分)乾燥なし	●(約35分)
洗浄コース	快速洗い	—	—	●(約14分)乾燥なし
洗浄コース	低温	●(約109分)	—	—
洗浄コース	予洗い	●(約5分)	●(約5分)	●(約5分)
洗浄コース	乾燥のみ	●(約50分)	●(約60分)	●(約60分)
洗浄コース	ドライ運転	●(約40分)	●(約120分)	●(約120分)
洗浄コース	高温すすぎ	●(約70℃)	●(約70℃)	●(約80℃)
洗浄コース	予約運転	●(2・4時間後)	●(2・4時間後)	●(2・4・6時間後)
電源オートオフ機能		●(約10分後)	●(約10分後)	●(約10分後)
ロック機能		—	—	●
コースメモリー機能		—	—	●
音声報知機能		—	—	●
2段ノズル		—	—	●
洗浄槽材質		樹脂	樹脂	ステンレス
食器カゴ材質		樹脂	樹脂	ステンレス

※50ヘルツで給湯接続の場合。( )時間は目安です。　※FB4516PMSKの運転時間は給水接続時の時間です。　※1 FB4516PMSK・4515シリーズは「強力」となります。

仕様表

		スライド式食器洗い乾燥機	スライド式食器洗い乾燥機	フロントオープン式食器洗い乾燥機
機種品番		FB4516PMSK	FB4515シリーズ	FB4504シリーズ
とびら材		パネルタイプ	パネルタイプ	シルバー色 パネル付き(FB4504PMSFのみ)
外形寸法(mm)	高さ	450	450	750(出荷時)〜820 (カウンター面高さ800〜870対応可)
外形寸法(mm)	幅	448	448	448
外形寸法(mm)	奥行	585	585	580
製品質量(kg)		20	20	32
接続	給水	G1/2(メネジ)	G1/2(メネジ)	G1/2(メネジ)
接続	排水	HT-20相当品可	HT-20相当品可	HT-25相当品(HT-20相当品可)
接続	電気	単相交流100V(50Hz/60Hz)	単相交流100V(50Hz/60Hz)	単相交流100V(50Hz/60Hz)
定格電流(A)		8.8(50Hz/60Hz)	8.8(50Hz/60Hz)	12.3/12.7(50Hz/60Hz)
消費電力(W)	モーター	75(50Hz/60Hz)	75(50Hz/60Hz)	145/187(50Hz/60Hz)
消費電力(W)	ヒーター	800	800	1080
消費電力(W)	最大	875(50Hz/60Hz)	875(50Hz/60Hz)	1225/1267(50Hz/60Hz)
使用水圧		0.03〜1MPa(0.3〜10kgf/cm²)	0.03〜1MPa(0.3〜10kgf/cm²)	0.03〜1MPa(0.3〜10kgf/cm²)
騒音[dB(A)]		38	40	45以下
使用水量(ℓ)		約15(標準コース)	約10(給水使用時、標準コース) 約10(給湯使用時、標準コース)	約21.5(標準コース)
収納容量		約5人用(35点)但し小物は除く。〔庫内容量40ℓ〕大皿:5点(直径26cm)/中鉢:5点(直径18cm)/小皿:5点(直径12cm)/茶碗、汁碗:各5点/湯飲み、コップ:各5点 他にスプーン、フォーク、ナイフ、箸、包丁、まな板、しゃもじ等	約5人用(35点)但し小物は除く。〔庫内容量40ℓ〕大皿:5点(直径26cm)/中鉢:5点(直径18cm)/小皿:5点(直径12cm)/茶碗、汁碗:各5点/湯飲み、コップ:各5点 他にスプーン、フォーク、ナイフ、箸、包丁、まな板、しゃもじ等	約8人用(58点)但し小物は除く。〔庫内容量86ℓ〕大皿:8点/中皿:8点/小皿:10点 茶碗・汁椀:各8点/湯呑み8点/コップ8点 他にスプーン・フォーク・箸・ナイフ・しゃもじ等
洗浄コース		①標準 ②標準+強力乾燥 ③強力 ④強力+強力乾燥 ⑤スピーディ ⑥スピーディ+乾燥なし ⑦スピーディ+強力乾燥 ⑧低温 ⑨低温+強力乾燥 ⑩乾燥のみ ⑪予洗い	①標準 ②強力 ③スピーディ ④乾燥のみ ⑤予洗い	①標準 ②念入り ③スピーディ ④快速 ⑤乾燥のみ ⑥予洗い
洗浄方式		回転ノズル+固定ノズル噴射式	回転ノズル噴射式	2段ノズル2方向噴射式
すすぎ方式		ためすすぎ	ためすすぎ	水すすぎ2回(念入り、快速は3回) 加熱すすぎ1回(快速はなし) 加熱すすぎ温度 標準すすぎ70℃(スピーディは50℃)・高温すすぎ80℃
乾燥方式		ヒーターとファンによる水冷除湿循環乾燥(ヒーター間欠通電)「排気レス乾燥」	ヒーターとファンによる強制排気乾燥(ヒーター間欠通電)	ヒーターとファンによる強制排気乾燥(ヒーター間欠通電)
制御方式		電子コントロール方式	電子コントロール方式	電子コントロール方式
ホース長さ(m)	給水	0.7	0.7	—
ホース長さ(m)	排水	0.6	0.6	—
コード長さ(m)	電源	1.5	1.5	1.5
コード長さ(m)	アース	1.5	1.5	1.5
法規関係	電気用品認証番号	0882-91028-006	0882-91028-006	0572-91028-001
法規関係	給水装置認証番号	W015-20013-035	W015-20013-035	W015-20013-035

[コンビネーションレンジ・高速オーブン]図面集

■DR418ESTK
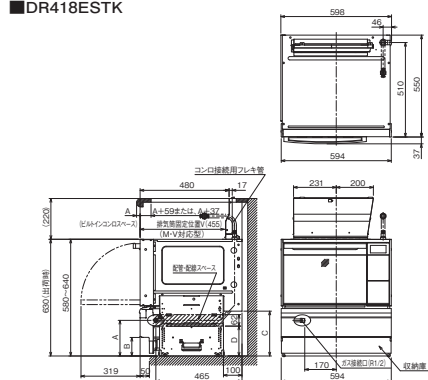
ワークトップ高さ	オーブン高さ	A	B	C	D
800mmの時	580	143	50	192	108
850mmの時	630	193	100	242	158
860mmの時	640	203	110	252	168

■DR514系
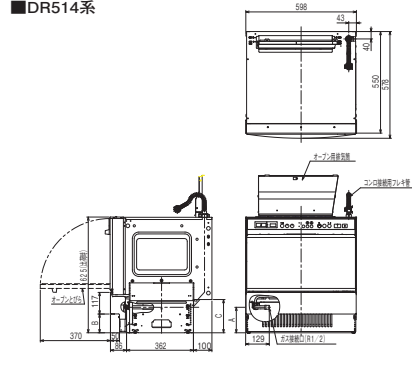
ワークトップ高さ	オーブン高さ	A	B	C
800mmの時	575	88	50	130
850mmの時	625	138	100	180
860mmの時	635	148	110	190

■DR420・320系
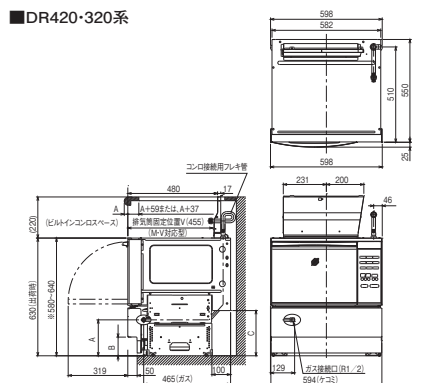
※DR320シリーズは530〜640となります。

ワークトップ高さ	オーブン高さ	A	B	C
800mmの時	580	143	50(110)	192
850mmの時	630	193	100(160)	242
860mmの時	640	203	110(170)	252

※機器高さによってA～C寸法が変わります。
※（ ）内はDR320の寸法です。

■DR320ELK・CLK
（ローカウンター用）
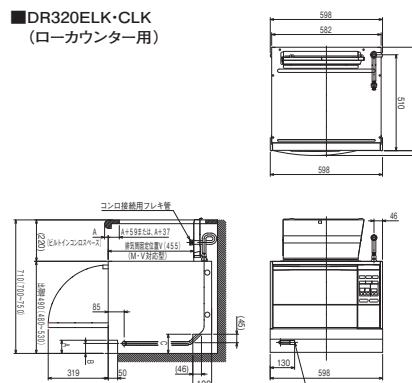
ワークトップ高さ	A	B	C
700mmの時	60	43	92
710mmの時	70	53	102
750mmの時	110	93	142

[食器洗い乾燥機]図面集

■FB4504PF　FB4504WF　FB4504PMSF
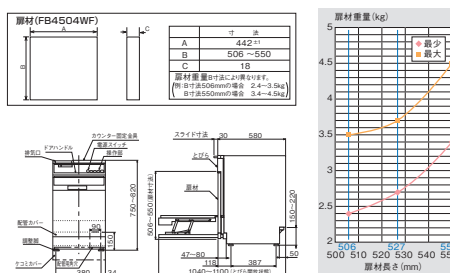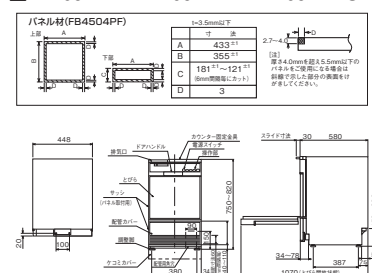
[食器洗い乾燥機]図面集

■FB4516PMSK
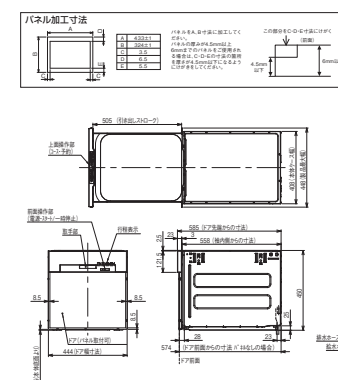
■FB4515PBAK　FB4515PMSK
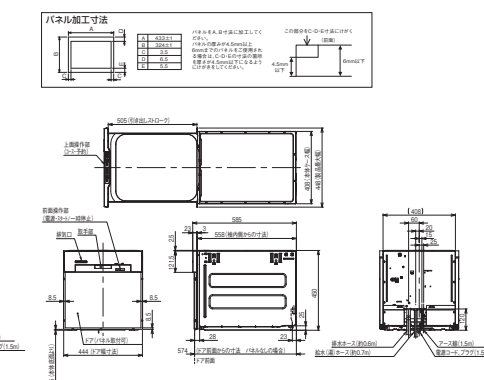
[浄水器]図面集
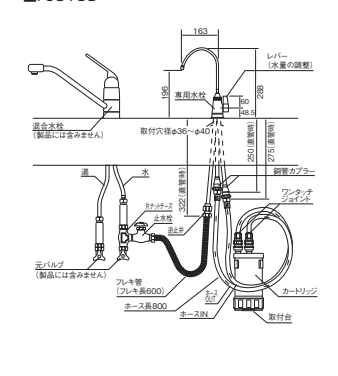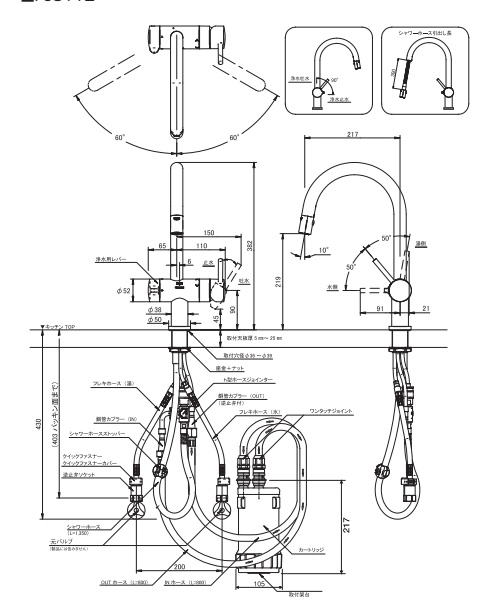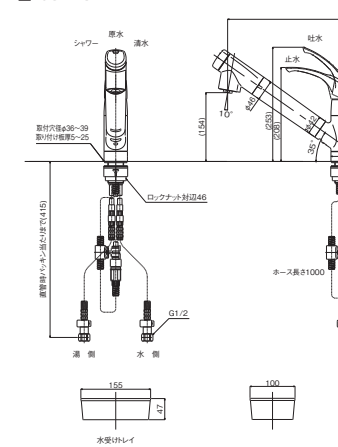
[食器洗い乾燥機]図面集・別売部品

■給湯(給水)・排水工事

床立ち上げの配管例 ●この工事説明は、キッチン奥行60cm、カウンター高85cm、カウンター厚4.5cmを基準としています。カウンター下面と食器洗い乾燥機本体上面の隙間は、ビルトイン作業性のため5mm以上としてください。(キッチン奥行、カウンター高、カウンター厚が異なる場合は寸法が変わります。)

FB4516PMSK FB4515PMSK FB4515PBAK

給湯(給水)(給湯の場合は耐熱配管)
- ①アングル型止水栓(ハンドル式、固定ゴマタイプ)
- ②硬質塩化ビニルライニング鋼管(相当品)
- ③Rc1/2エルボ

排水(耐熱塩化ビニル管使用のこと)
- ④HT20
- ⑤HT20エルボ
- ⑥HT40×20チーズ
- ⑦VP40

FB4504PF FB4504WF FB4504PMSF

給湯(給水)
- ①ドライバー用アングル型止水栓
- ②硬質塩化ビニルライニング鋼管相当品
- ③Rc1/2エルボ
- ④硬質塩化ビニルライニング鋼管(保温材巻き付けφ48)

排水(耐熱塩ビ使用のこと)
- ⑤HT-25相当品(又はHT20相当品)
- ⑥エルボ

※寸法はキッチン高さ850mmの場合を示し[ ]はキッチン高さ800mmの場合を示します。

電気工事について

■工事はすべて電気設備技術基準に準じて行ってください。
- ●電源回路は100V、15A以上の専用回路が必要です。
- ●本体を設置する場所の背壁に、給・排水管工事部分を避けた位置に埋込みボックスを設け、これに電源電線、アース線を配線しておいてください。
- ●コンセントは125V、15Aのアースターミナル付き埋込みコンセントを設けてください。
- ●アース工事はガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令で禁止されています。)

配管工事の確認

■本機は配管直結タイプですので、給・排水の位置決めは、設計及び施工工事の段階で正確に行ってください。
- ●給水管材料は、各市町村水道局(課)承認のものを使用してください。
- ●配管工事が上図の寸法になっているか確認してください。
- ●排水配管は呼び径25以上のものを使用してください。また曲折部は90°ベンド、45°ベンドを使用してください。
- ●排水配管は端面をバリのないように処置してください。また管内に残っている異物(切り粉など)を完全に取り除いてください。配管詰まりを防ぐためです。
- ●給湯接続の場合は、脱酸銅管をご使用ください。熱および水圧がかかりますので鉛管および塩化ビニール管は使用しないでください。

給湯接続の場合の給湯器の確認

- ●給湯接続の場合は、10号以上の先止め式ガス給湯器などで70℃以下の温度に調整可能な機器に接続してください。

ご注意 ●ガス小型湯沸器・小型深夜電力利用温水器からの配管は絶対しないでください。
- ●この食器洗い乾燥機の給水圧は、0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm²)の範囲でご使用ください。水圧が高すぎると水もれの原因となります。また逆に水圧が低すぎると給水時間が長くなるため運転時間も長くなります。
- ●特に高水圧地域では、給湯器に所定の減圧弁を必ず取り付けてください。

FB4515・4516用 キャビネット

FP0501BA(ブラック)希望小売価格31,500円(税込33,075円)
FP0501MS(シルバー)希望小売価格36,800円(税込38,640円)

FP0501BA

調整ツマミ
このツマミによってケコミの面をキッチンと均一にすることができます。

535 449 305~375 15 ケコミ板

高さ調整アジャスター付き
キッチン高さ800~900mm対応(内寸760~860mm)
900mmの場合、右図のように付属の「900調整板」を床に両面テープ等で固定し、その上に器具を設置する。
900調整板(付属) 高さ30mm幅60mm奥行440mm
隣接キャビネット 隣接キャビネット 60 60

パネル加工寸法 t=4.5mm以下

	寸法
a	433±1
b	239±1
c	6.5
d	9

※厚さ4~5mmまでのパネルを使用する場合は、外周(斜線部)の表面を厚さ4.5mm以下になるようにカットしてください。
c・d 表 裏 4mm以下 5mm以下 (断面図)

FB4504用別売部品

部品名		品番	備考	希望小売価格( )内税込
ドアパネルセット(黒)		FP0117	—	4,300円(4,515円)
側面化粧板セット(黒)		FP0118	—	4,300円(4,515円)
フィラーAセット	(黒)	FP0120	上部取付用10~50mm対応(10mm単位)	7,400円(7,770円)
	(シルバー)	FP0125	上部取付用10~50mm対応(10mm単位)	9,500円(9,975円)

フィラーAセット
3本の組み合わせで調整高さを決める
3本の内1本または2本の組み合わせ
側面化粧板セット
ドアパネルセット

FB4515・4516用 延長ホースキット
FP0503 希望小売価格4,200円(税込4,410円)

延長給水ホース(0.5m)……1個	延長排水ホース(0.5m)……1個	平行ニップル……1個
直型排水ホース継手……1個	パッキン……2個	ホースバンド……2個

FB4515・4516用 後付キット
FP0504 希望小売価格8,400円(税込8,820円)

ST継手……1個	2インチ三角パッキン……1個	2インチナット……1個	排水継手(パッキン付)……1個	1インチナット……1個	平行ニップル……1個
直型排水ホース継手……1個	延長排水ホース(1m)……1個	延長給水ホース(1m)……1個	ホースバンド……2個	パッキン……2個	シーリングプレート……4個

ハーマン食器洗い乾燥機には、専用洗剤・乾燥仕上げ剤をお使いください。

専用洗剤 フィニッシュパウダー 700g

乾燥仕上げ剤 フィニッシュ 60mℓ

■別売専用洗剤

セット品番	FP0114	FP0115	ルG59
フィニッシュパウダー	5コ入	4コ入	—
フィニッシュ	—	4コ入	10コ入
代引販売価格(円)	4,420(税込4,641)	4,960(税込5,208)	4,300(税込4,515)

お求めは 電話料金無料 サービスは ハイハーマン 0120-38-8180

[ビルトインコンロ・ビルトインオーブン]別売部品

60cm幅フィラー(サイドモール仕様用)

フィラー高さ寸法※	ステンレスフェイス用		シルバーフェイス用		ブラックフェイス用	
	品名コード	希望小売価格(税込価格)	品名コード	希望小売価格(税込価格)	品名コード	希望小売価格(税込価格)
8mm	DP0409ST	5,900円(6,195円)	DP0409SV	4,100円(4,305円)	DP0409	3,200円(3,360円)
20mm	DP0410ST	5,900円(6,195円)	DP0410SV	4,100円(4,305円)	DP0410	3,200円(3,360円)
25mm	DP0407ST	5,900円(6,195円)	DP0407SV	4,100円(4,305円)	DP0407	3,200円(3,360円)
30mm	−	−	−	−	AZFN3	2,400円(2,520円)
40mm	DP0415ST	6,500円(6,825円)	DP0415SV	4,600円(4,830円)	DP0415	3,700円(3,885円)
50mm	DP0405ST	5,100円(5,355円)	DP0405SV	3,200円(3,360円)	DP0405	2,400円(2,520円)
80mm	DP0408ST	5,100円(5,355円)	DP0408SV	3,200円(3,360円)	DP0408	2,400円(2,520円)

※Wは全て600mm

60cm幅フィラー(DW36L1・DW36L2・DW36L3・DW36L4・DW36L5用)

フィラー高さ寸法※	ステンレスフェイス用		シルバーフェイス用		ブラックフェイス用	
	品名コード	希望小売価格(税込価格)	品名コード	希望小売価格(税込価格)	品名コード	希望小売価格(税込価格)
8mm	DP0420ST	6,800円(7,140円)	DP0420SV	6,800円(7,140円)	DP0420	6,800円(7,140円)
20mm	DP0421ST	6,800円(7,140円)	DP0421SV	6,800円(7,140円)	DP0421	6,800円(7,140円)
25mm	DP0422ST	6,800円(7,140円)	DP0422SV	6,800円(7,140円)	DP0422	6,800円(7,140円)
30mm	−	−	−	−	AZFN3	2,400円(2,520円)
40mm	DP0423ST	5,800円(6,090円)	DP0423SV	5,800円(6,090円)	DP0423	5,800円(6,090円)
50mm	DP0424ST	5,800円(6,090円)	DP0424SV	5,800円(6,090円)	DP0424	5,800円(6,090円)
80mm	DP0408ST	5,100円(5,355円)	DP0408SV	3,200円(3,360円)	DP0408	2,400円(2,520円)

※Wは全て600mm

45cm幅フィラー(45cm幅の製品高さ220mmから270mmへの対応用)

部材	品名コード	希望小売価格(税込価格)
ブラックフェイス用50mmフィラー	AZF45	2,400円(2,520円)
シルバーフェイス用50mmフィラー	DP0427SV	3,600円(3,780円)

各種部材

部材		品名コード	希望小売価格(税込価格)
器具幅580mm商品対応部品(アドバンス・デュオ用)	サイドモール	DP0417ST	5,300円(5,565円)
	フィラー	DP0418ST	6,500円(6,825円)
器具幅580mm商品対応商品(ファミ用)	サイドモール	DP0426(ブラック)	5,600円(5,880円)
		DP0426SV(シルバー)	6,800円(7,140円)
	フィラー	DP0418(ブラック)	4,800円(5,040円)
		DP0418SV(シルバー)	5,300円(5,565円)
コンロ下すき間5mm以下対応パネル下飾板		DP0412(ブラック)	600円(630円)
排気口飾板(フラット)(主にサンウェーブ製品)奥行650mmワークトップ用		DP0702(ステンレス)	1,300円(1,365円)
排気口飾板(アール)(主にサンウェーブ製品)奥行600mmワークトップ用		DP0703(ステンレス)	2,600円(2,730円)
開口後飾板(主にパナソニック・輸入製品からの取替用)		DP0704(ステンレス)	1,600円(1,680円)

オーブン排気筒

部材	対応機種・サイズ・他	品名コード	希望小売価格(税込価格)
排気筒	LR503・513・516(片面・両面共用)	DP0709	5,300円(5,565円)
	LR423・426・423M(片面・両面共用)	DP0712	8,500円(8,925円)
	DR201・202(片面・両面共用)	DP0713	5,300円(5,565円)
	排気筒スペーサー(排気筒中)(H270mm時必要)	DP0714	2,100円(2,205円)
排気筒(パナソニック製品用)	対象機種については弊社営業窓口へご相談ください。	DP0730	12,000円(12,600円)

コンロ用ガス接続部材

部材	対応機種・サイズ・他	品名コード	希望小売価格(税込価格)
取替用工事部材	アタッチメントⅠ	DP0604	900円(945円)
	アタッチメントⅡ	DP0605	1,400円(1,470円)
	アタッチメントⅢ	DP0606	2,300円(2,415円)
	アタッチメントⅣ	DP0610	2,300円(2,415円)
	アダプターA	DP0607	600円(630円)
	アダプターB	DP0608	700円(735円)
	アダプターC	DP0609	700円(735円)

■設置について

防火上の離隔距離

機器の周囲が可燃物の場合

※( )内は、周囲の壁が不燃材で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。

A寸法 60cmタイプ:15cm以上/75cmタイプ:7.5cm以上

レンジフードおよび不燃材の場合

※1 レンジフードファン以外の場合は、80cm以上
※2 不燃材料がない場合は、80cm以上

※後方離隔距離について、1口タイプは5(0)cm以上となります。
※上記離隔距離がとれない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。防熱板を取り付けなかった場合、火災のおそれがあります。

防火性能評定シール(トッププレートに貼付)

75cm幅タイプ 60cm幅タイプ

45cm幅タイプ 1口コンロ

防熱板

用途	品名コード	高さ(mm)	幅(mm)	希望小売価格(税込価格)	適用部材 ADVANCE	duo・revor・i-SELECT・fami	+do	1口/2口
① 後壁用	LP0131	590	750	7,300円(7,665円)	●	○		
	LP0130	590	600	5,800円(6,090円)		○		
	LP0112	350	750	6,000円(6,300円)			●	
	LP0105	350	600	4,600円(4,830円)				●
	DP0121	200	750	6,400円(6,720円)			●	
② 横壁用	DP0128	590	535	5,800円(6,090円)	●	●		
	LP0106	350	535	5,600円(5,880円)			●	●
	DP0120	200	535	8,000円(8,400円)			●	
天井用	③ DP0129	550	900	5,800円(6,090円)	●	●		
	③ LP0107	550	900	5,100円(5,355円)			●	●
	④ LP0117 ※75cmタイプの器具のみ必要	550	150	3,800円(3,990円)	●	●	●	
⑤ バックガード用	DP0104	90	750	3,200円(3,360円)	●	○	●	
	DP0101	90	600	1,600円(1,680円)		○		●

※○はトッププレート幅にあわせて使い分け

※イラストはイメージ図です。

⑤バックガード